

ES

Welcome! to our world

**RM**<sup>®</sup>  
GROUP


# EXTREMADAMENTE POTENTE INCREÍBLEMENTE MÓVIL

CRIBA RM

RUBBLEMASTER.COM



# RM GROUP DATOS

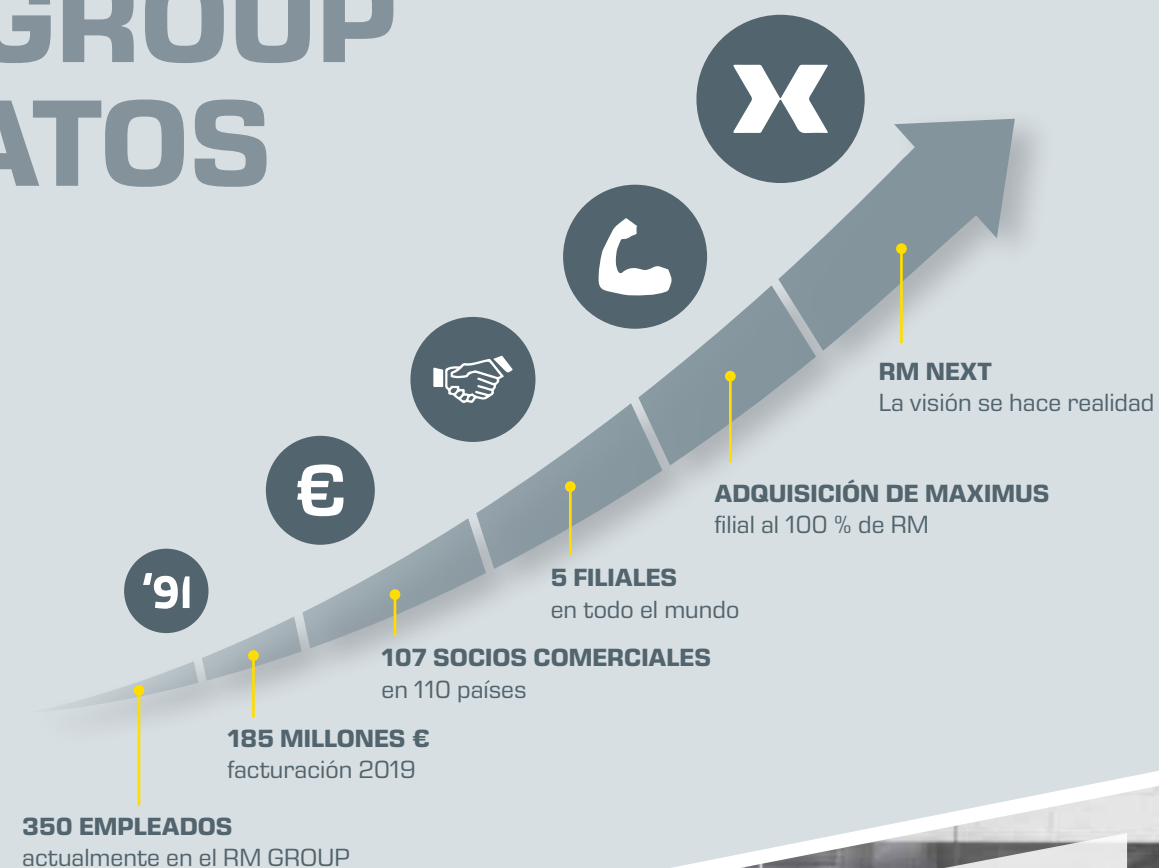

**350 EMPLEADOS**  
actualmente en el RM GROUP

«Todo comenzó con una idea: Queríamos hacer posible el reciclaje de residuos de construcción in-situ; esta idea innovadora se convirtió en un éxito internacional, ya que hoy en día somos el líder mundial del mercado en el sector de la trituración compacta. Esta carpeta le proporciona información concentrada sobre nuestros innovadores equipos de criba, con los que hacemos posible el procesamiento rentable de los residuos de la construcción y de la roca natural in situ. Póngase en contacto con nosotros, estaremos encantados de asesorarle.»

**Gerald Hanisch**  
Fundador y director-gerente  
RUBBLE MASTER HMM GmbH

# WELCOME! TO OUR WORLD

RM Group comprende dos centros de producción, la sede de RM en Linz y RM Dungannon, donde se fabrican nuestras cribas. En tanto que empresa dirigida por el propietario, la condición clave y prioridad indiscutible de RUBBLE MASTER es la calidad de sus productos. Dentro del concepto de sostenibilidad, la ecología es el principio rector de nuestras ideas, nuestros edificios y de los productos que de allí salen.

## LÍDER MUNDIAL EN TRITURACIÓN Y CRIBADO COMPACTOS

Los equipos compactos RM son trituradoras y cribas con la mejor relación entre peso y dimensiones del mundo y el mayor rendimiento en la clase de transporte correspondiente: versátiles, potentes, rentables y de valor estable. Además, ¡presentan los tiempos de preparación más breves y la menor necesidad de espacio! La gama de productos de RM se completa con cintas apiladoras y servicios digitales.

**FILOSOFÍA DE  
LA EMPRESA** >  
El mejor equipo del sector

**PRODUCTO** >  
Tenemos es mejor



**INNOVACIÓN** >  
Siempre un paso por delante

**ORIENTACIÓN  
AL CLIENTE** >  
Siempre a su lado

# CARACTERÍSTICAS DESTACABLES

## RM SERIE HS

**EQUIPOS DE CRIBA GRUESA PARA CLASIFICACIÓN DE GRANDES FRAGMENTOS:** Las cribas de alto rendimiento de la serie HS están diseñadas para trabajar en las aplicaciones más complejas y en los entornos más duros. Ya se trate de rocas pesadas o de grandes fragmentos de escombro, gracias a su versatilidad y a su alta productividad, las máquinas de la serie HS optimizan la obtención de un producto final excelente.



### TOLVA DE ALIMENTACIÓN

Tolva de mayor tamaño y cinta de alimentación con banda extra resistente de varias capas. La velocidad de la cinta de alimentación se puede regular gradualmente para garantizar una alimentación dosificada de material a la caja de criba.



### GRANDES PUERTAS EN EL COMPARTIMENTO DEL MOTOR

Cintas transportadoras de grano medio y fino, plegables por la parte superior y con velocidad ajustable.



### SUPERFICIES DE CRIBA

Diversas combinaciones y posibilidades de equipamiento para las cubiertas inferior y superior. Por ej. planchas perforadas, rejilla con cuña escalonada, rejilla tipo peine, mallas cuadradas y rectangulares, mallas tipo arpa



### CINTAS PARA GRANO MEDIO Y FINO

Velocidad regulable y plegado de las cintas en la parte superior para obtener las óptimas dimensiones de transporte. La mayor anchura de las tolvas y las cintas de descarga garantiza un flujo de material óptimo y una larga vida útil de la cinta.



### CAJA DE CRIBA "HIGH-POWER"

Con ángulo de inclinación ajustable (excepto la HS3500M), obtiene excelentes resultados gracias a una amplitud de hasta 10 mm y un elevado rendimiento incluso con materiales complicados.



### TRANSPORTE SENCILLO

La unidad puede moverse en bloque, sin necesidad de desmontar las pasarelas. Montaje hidráulico en menos de 15 minutos



### ALIMENTADOR DE PLACAS

Opcional – Por su robusto diseño, el alimentador de placas se puede utilizar con materiales de alimentación pesados y difíciles. (sólo para RM HS7500 y RM HS11000)



## UN PAQUETE INTEGRAL QUE FUNCIONA

RM ofrece un paquete integral muy coherente: puesta en marcha sencilla, flexibilidad, gran calidad de material, rentabilidad, mantenimiento fácil, operación intuitiva y un diseño fantástico; perfecto para aplicaciones in-situ.

**Billy Todd, propietario,**  
**108 Excavating, EE. UU.**

No todas las opciones están disponibles para todas las máquinas.

# RM SERIE HS

## CRIBAS POSTERIORES CON TRACCIÓN A ORUGAS

|                                                                                | RM HS3500M            | RM HS5000M              | RM HS7500M                        | RM HS11000M                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>CAJA DE CRIBA</b><br>SUPERFICIE DE CRIBA                                    | 2743 x 1220 mm        | 3660 x 1420 mm          | 4880 x 1525 mm                    | 6100 x 1830 mm                    |
| INCLINACIÓN                                                                    | 14°                   | 15° - 20°               | 15° - 20°                         | 13° - 17°                         |
| <b>TOLVA DE ALIMENTACIÓN</b><br>VOLUMEN<br>(CON PAREDES ABATIBLES HIDRÁULICAS) | 5 m³                  | 6 m³                    | 8,7 m³                            | 8,7 m³                            |
| ANCHURA DE LA CINTA                                                            | 1050 mm               | 1300 mm                 | 1400 mm                           | 1400 mm                           |
| <b>GRANO MEDIO Y MATERIAL DE RECHAZO</b><br>ANCHURA DE LA CINTA                | 1050 mm               | 1200 mm                 | 1600 mm                           | 1600 mm                           |
| ALTURA DE DESCARGA                                                             | 3430 mm               | 2580 - 3918 mm          | 2980 - 3750 mm                    | 2700 - 3900 mm                    |
| <b>CINTA DE DESCARGA DE GRANO MEDIO</b><br>ANCHURA DE LA CINTA                 | 650 mm                | 800 mm                  | 900 mm                            | 1000 mm                           |
| ALTURA DE DESCARGA                                                             | 3245 mm               | 3670 mm                 | 3780 mm                           | 3731 mm                           |
| <b>CINTA DE DESCARGA DE LOS FINOS</b><br>ANCHURA DE LA CINTA                   | 650 mm                | 800 mm                  | 900 mm                            | 1050 mm                           |
| ALTURA DE DESCARGA                                                             | 3245 mm               | 3885 mm                 | 4080 mm                           | 3917 mm                           |
| <b>DIMENSIONES DE TRANSPORTE</b><br>(LARGO X ANCHO X ALTO)                     | 9880 x 2600 x 3190 mm | 13 450 x 2800 x 3300 mm | 15 005 x 2990 x 3450 mm           | 16 890 x 3120 x 3550 mm           |
| <b>PESO</b><br>MÁQUINA BÁSICA                                                  | 16 500 kg             | 25 700 kg               | 30 400 kg Belt<br>33 400 kg Apron | 37 500 kg Belt<br>40 500 kg Apron |




### LA RM HS5000M CONVIERTE CALIZA DE EXCAVACIÓN EN GRANO APROVECHABLE

Máquinas RM preparan material de excavación en una gran obra en Hallein para su posterior venta.


El material excavado en la construcción de un aparcamiento subterráneo es triturado inicialmente por una trituradora de impacto móvil RM 120GO! A continuación, la RM HS5000M criba la caliza resultante en tres grupos: de 0/8, 8/16 y 16/32 mm. El grano 8/16 puede venderse directamente como grava de filtrado para la renovación de una autopista cercana.

# DIMENSIONES DE LA POSICIÓN DE TRABAJO


RM HS3500M

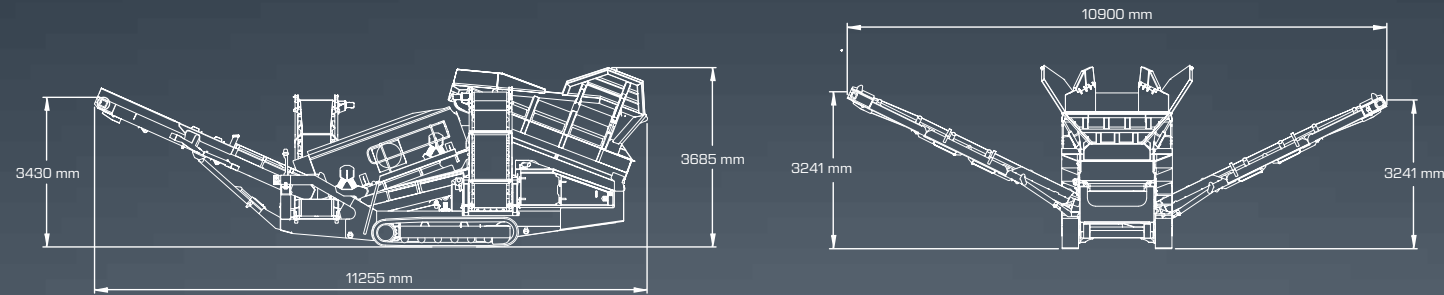


RM HS5000M

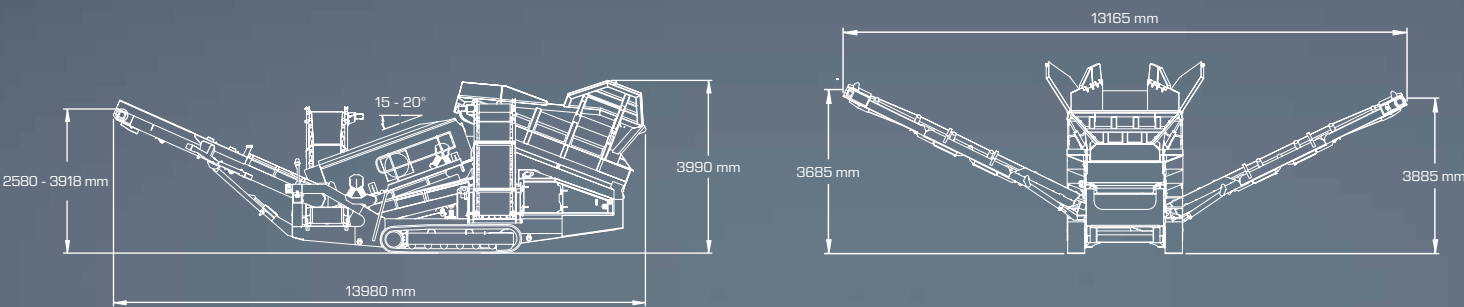

RM HS7500M

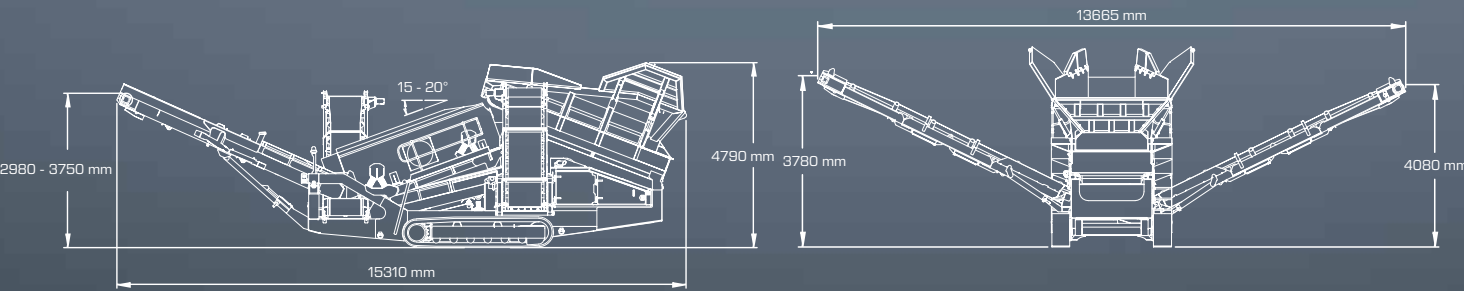


RM HS11000M

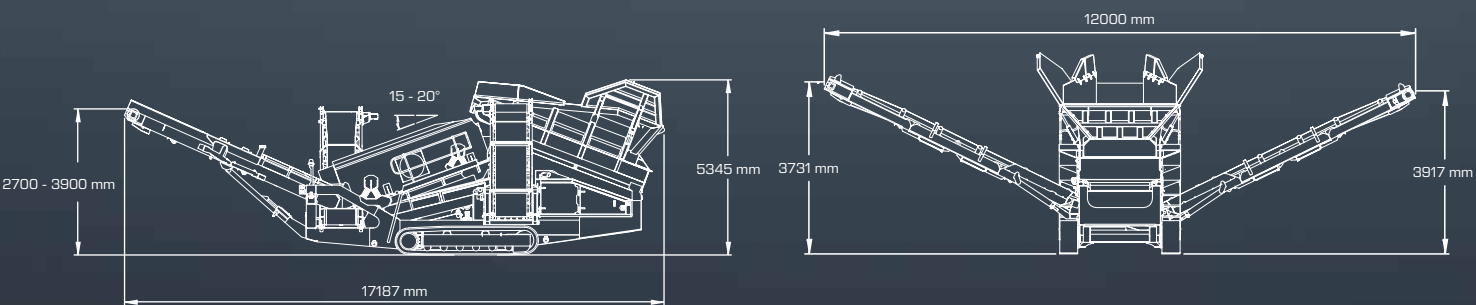

Especificaciones sujetas a modificación según desarrollos técnicos.  
La máquina cumple con la directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo.

# CARACTERÍSTICAS DESTACABLES RM SERIE MSC

**CRIBAS POSTERIORES PARA CLASIFICACIÓN DE GRANDES CANTIDADES DE MATERIAL:** Las cribas posteriores de RUBBLE MASTER han sido desarrolladas para clientes que necesitan clasificar con precisión grandes cantidades de material en diferentes fracciones. Esto es posible gracias a su incomparable caja de criba «High Power». Con una cuarta cinta opcional, estas máquinas permiten la producción de 4 granulaciones diferentes.

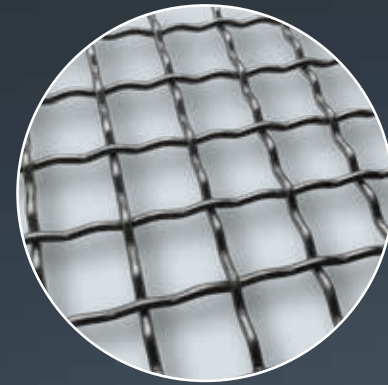

**SUPERFICIES DE CRIBA**  
Distintas combinaciones y posibilidades de equipación de las superficies superior e inferior; p. ej., mallas cuadradas o alargadas, mallas tipo arpa.



**RÁPIDA TENSION DE LAS CORREAS**  
El cambio rápido y sencillo de la tensión en la superficie de cribado reduce al mínimo los tiempos de mantenimiento.



**TOLVA DE ALIMENTACIÓN**  
Permite usar cargas con palas más anchas.



**GRANDES PUERTAS EN EL COM-  
PARTIMENTO DEL MOTOR**  
Dan mejor accesibilidad para tareas de servicio y mantenimiento del motor y del sistema hidráulico.



**TOLVAS Y CINTAS DE DESCARGA**  
**CINTAS DE DESCARGA**  
La velocidad ajustable de la cinta transportadora garantiza un flujo de material óptimo y una larga vida útil de la cinta.



**CINTA PRINCIPAL**  
Cinta transportadora principal de 41 pulgadas para transferencia de material con alta capacidad.



**KIT DE ENJUAGUE OPCIONAL**  
Tamizado en húmedo para mejorar la calidad del grano final.

No todas las opciones están disponibles para todas las máquinas.



## “ CALIDAD DE MATERIAL ÚNICA ”

RUBBLE MASTER ha cambiado mi negocio. Estoy orgulloso de la alta calidad del producto final. Los grandes competidores no consiguen igualar la calidad de mi material

**Alfred Lauzon, director gerente,  
Northern Paving, Canadá**

# RM SERIE MSC

## CRIBAS POSTERIORES CON TRACCIÓN A ORUGAS

|                                                                             | RM MSC8500M-2D          | RM MSC8500M-3D          | RM MSC10500M-2D         | RM MSC10500M-3D         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>CAJA DE CRIBA</b><br>SUPERFICIE DE CRIBA                                 | 5485 x 1525 mm          | 5485 x 1525 mm          | 6700 x 1525 mm          | 6700 x 1525 mm          |
| INCLINACIÓN                                                                 | 18° - 30°               | 20° - 30°               | 20° - 30°               | 20° - 30°               |
| <b>TOLVA DE ALIMENTACIÓN</b><br>VOLUMEN                                     | 9,2 m³                  | 9,2 m³                  | 9,2 m³                  | 9,2 m³                  |
| <b>CINTA DOSIFICADORA</b><br>ANCHURA DE LA CINTA                            | 1050 mm                 | 1050 mm                 | 1050 mm                 | 1050 mm                 |
| <b>CINTA PRINCIPAL DE DESCARGA</b><br>ANCHURA DE LA CINTA                   | 1050 mm                 | 1050 mm                 | 1050 mm                 | 1050 mm                 |
| <b>CINTA DE DESCARGA DE LOS FINOS</b><br>ANCHURA DE LA CINTA                | 1200 mm                 | 1.200 mm                | 1.200 mm                | 1.200 mm                |
| ALTURA DE DESCARGA                                                          | 3750 - 4960 mm          | 3880 - 5025 mm          | 4300 - 5675 mm          | 4700 - 5725 mm          |
| <b>CINTA DE DESCARGA LATERAL</b><br>ANCHURA DE LA CINTA                     | 800 mm                  | 800 mm                  | 800 mm                  | 800 mm                  |
| ALTURA DE DESCARGA                                                          | 5100 mm                 | 4700 mm   4615 mm       | 5100 mm                 | 5100 mm                 |
| <b>DIMENSIONES DE TRANSPORTE</b><br>(LARGO X ANCHO X ALTO)                  | 17 710 x 3400 x 3550 mm | 17 710 x 3400 x 3550 mm | 19 000 x 3400 x 3550 mm | 19 000 x 3400 x 3550 mm |
| <b>PESO</b><br>MÁQUINA BÁSICA                                               | 32 000 kg               | 35 000 kg               | 36 000 kg               | 37 500 kg               |
| <b>KIT DE ENJUAGUE OPCIONAL</b><br>INCL. BARRAS ROCIADORAS Y CAJÓN COLECTOR | —                       | Opcional                | —                       | Opcional                |





### PREPARACIÓN DE GRANITO CON COMBINACIONES TRITURADORA-CRIBA RM



Uso durante 12 horas al día con los más variados materiales. La alta productividad con hormigón armado, granito etc., la puesta en marcha rápida y el competente soporte al cliente han convencido. Incluso con granito ultra agresivo, con un contenido de silicio de hasta el 80 %, la combinación trituradora-criba RM produce hasta 120 t/h. La criba posterior RM separa el grano en las fracciones deseadas, de 0-6 y 6-22 mm.

# DIMENSIONES DE LA POSICIÓN DE TRABAJO



RM MSC8500M-2D

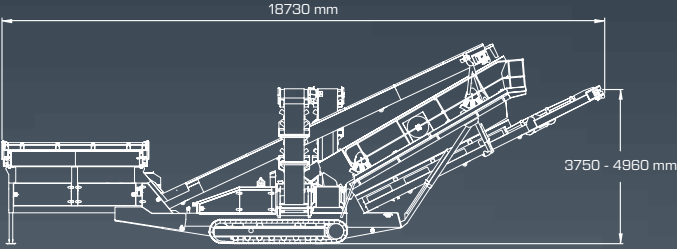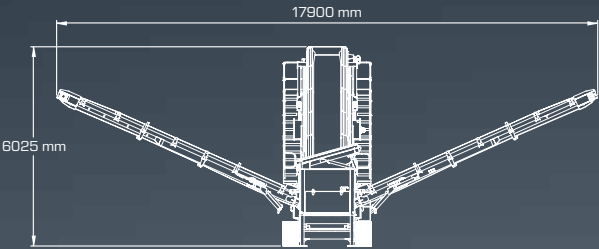



RM MSC8500M-3D

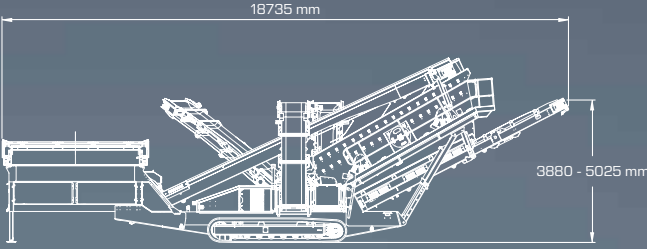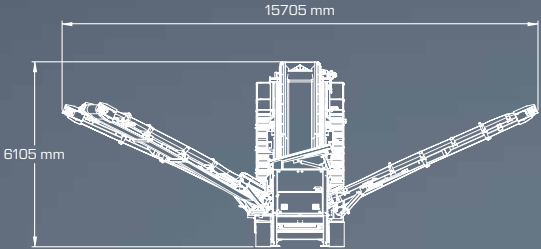

RM MSC10500M-2D

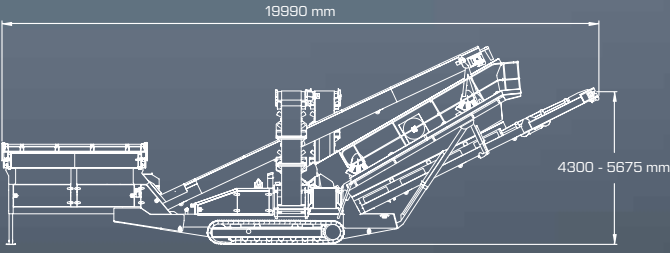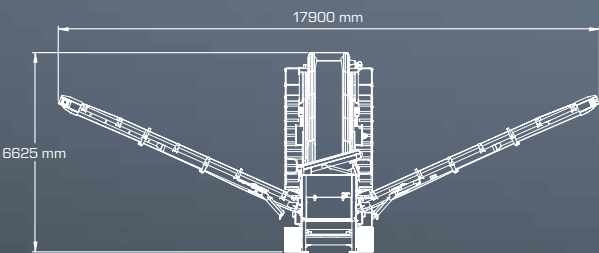

RM MSC10500M-3D

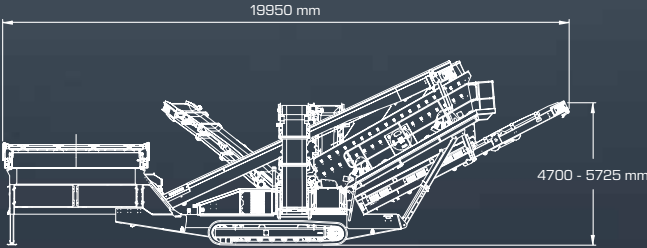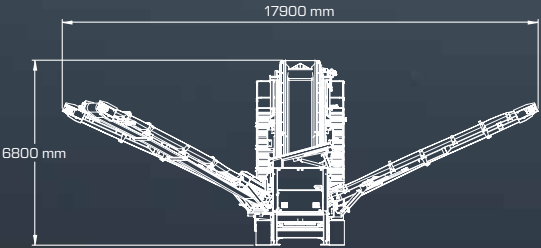

Especificaciones sujetas a modificación según desarrollos técnicos.  
La máquina cumple con la directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo.

# XTREMADAMENTE EFICIENTE, FÁCIL Y SEGURA



**EL ACCIONAMIENTO HÍBRIDO RM PERMITE:**

- Aprovechamiento de fuente de energía disponible y asequible
- Trituración y criba con una fuente de energía:
  - › hasta un 25 % menos de consumo de combustible
  - › menor mantenimiento en comparación con máquinas hidráulicas
  - › ahorro energético aún mayor mediante alimentación de la criba con la trituradora RM

**SISTEMAS DE ASISTENCIA RM SMART**

El usuario permanece en la cabina de la excavadora, cómodo y seguro.

Averigüe con rapidez dónde ha de intervenir:

- RM XSMART para análisis de rendimiento, servicio y mantenimiento
- RM XSMART App
- Sistema luminoso de comunicación RM

**RM GO! RM GO!**

- Panel de operación RM GO!
- Fácil selección entre funcionamiento diésel directo o electrónico
- Manejo desde la misma página que las trituradoras RM
- Radio control remoto All-in-One
- Arranque y parada automáticos de todas las cintas transportadoras y de la caja de criba

## DATOS TÉCNICOS

|                                                  |                                                                 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| CAJA DE CRIBA,<br>SUPERFICIE DE CRIBA            | Superficie de cribado: 5485 x 1525 mm                           |
| INCLINACIÓN DE LA CRIBA                          | Inclinación: 20° - 30°                                          |
| TOLVA DE ALIMENTACIÓN VOLUMEN                    | 9,2 m³                                                          |
| ALIMENTADOR Y CINTA<br>PRINCIPAL DE DESCARGA     | Ancho de la cinta: 1050 mm                                      |
| CINTA PARA GRANO FINO                            | Ancho de la cinta: 1200 mm<br>Altura de descarga 3880 - 5025 mm |
| CINTA DE DESCARGA LATERAL                        | Ancho de la cinta: 800 mm<br>Altura de descarga: 5100 mm        |
| DIMENSIONES DE TRANSPORTE                        | L 17 710 A 3 400 H 3 550 mm                                     |
| PESO                                             | 34 500 kg 2d o 37 500 kg 3d máquina básica                      |
| ESPECIFICACIÓN DE RED PARA<br>SUMINISTRO EXTERNO | 400 V   50 Hz   125 A                                           |
| ALIMENTACIÓN                                     | 65,2 kW                                                         |
| POTENCIA MEDIA                                   | 50 kW                                                           |



# RM MSC8500e

## XTREMADAMENTE EFICIENTE GRACIAS AL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO HÍBRIDO RM

30 AÑOS de experiencia en la electrificación.  
Disponible como 2D, 3D y 3DR.



## VENTAJAS

- Reducción sustancial de los costes energéticos
- Funcionamiento ecológico, con menores emisiones de CO<sub>2</sub>, polvo y ruido
- Mayores oportunidades de negocio: aproveche la flexibilidad de dos sistemas de accionamiento en el espacio de uno solo
- Manejo ultrasencillo según el principio Principio
- RM XSMART para análisis de rendimiento, servicio y mantenimiento
- Componentes y opciones de cribado

## OPCIONALES

- Parrilla vibrante de doble cubierta con placa colectora (en lugar de rejilla)
- Sistema de pesado RM para todas las cintas de descarga
- Regulación de la velocidad para cintas de tamaño medio
- Barra rociadora y sistema de reducción de polvo en todas las cintas de descarga (sin bomba)
- Cubierta protectora antipolvo en todas las cintas de descarga y salida de la tolva
- Iluminación para el compartimento del motor y barras luminosas

# CARACTERÍSTICAS DESTACABLES

## RM SERIE CS

**CRIBA DE CONTENEDOR – EQUIPOS DE CRIBA MÓVILES MEDIANTE GANCHO:** A cada trituradora, su criba posterior. Por eso, los distintos tamaños de la serie CS de RM son perfectamente compatibles con nuestras trituradoras móviles. Las cribas son extremadamente potentes y transforman material triturado de reciclaje y piedra natural, así como grano redondo, a tamaños estandarizados.

Según los tipos de criba y trituradora, es posible producir hasta tres fracciones en un solo paso. Al igual que en el resto de los productos RM, las cribas posteriores de la serie CS destacan por su bajo mantenimiento, a lo que contribuye, por ejemplo, la cubierta de criba autolimpiable.



**TECNOLOGÍA AVANZADA**  
Alta precisión de clasificación con el máximo rendimiento y eficacia gracias a la cubierta autolimpiable.



**GRAN DIVERSIDAD DE SUPERFICIES DE CRIBA**  
RM ofrece una gran selección de diferentes superficies de criba para que usted pueda conseguir un óptimo proceso de cribado y la granulación deseada.



**DISEÑO COMPACTO**  
Compacta, ligera y móvil: la serie CS se transporta rápidamente al lugar de trabajo con un camión con gancho elevador.



**MENOS NECESIDAD DE ESPACIO**  
Permite un posicionamiento compacto.



**FUENTE DE ALIMENTACIÓN**  
Alta eficiencia debido al suministro de energía a través de la trituradora.



**PLANTA MÓVIL DE PRODUCCIÓN DE GRAVA**  
Versátil en la producción de granulados finales de alta calidad.



**RÁPIDA PUESTA EN MARCHA**  
Las cribas CS se implementan rápidamente y están listas para su uso en cuestión de minutos.



**CUMPLE CON SUS EXIGENCIAS**  
Versátil y muy eficiente en el cribado de material reciclado y piedra natural.



**COMPACTA Y FIABLE**

RM es sinónimo de máquinas compactas y fiables gracias a la tecnología empleada y a los materiales de alta calidad.

**Mauricio Andrade Sánchez, CEO y propietario,**  
**Euro Representaciones S.A. de C.V., México**

No todas las opciones están disponibles para todas las máquinas.

# RM SERIE CS

## CRIBAS ELÉCTRICAS MÓVILES DE GANCHO

|                                                        | RM CS2500 1D/2D                                                                                                       | RM CS3600 2D                                                                                        | RM CS4800 2D                                                                                        |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUPERFICIE DE CRIBA                                    | 2500 x 1000 mm                                                                                                        | 3000 x 1000 mm                                                                                      | 3500 x 1300 mm                                                                                      |
| CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE CROBA                     | 1 cubierta (2 cubierta)                                                                                               | 2 cubiertas                                                                                         | 2 cubiertas                                                                                         |
| INCLINACIÓN DE LA CRIBA                                | 8° - 15°                                                                                                              | 8° - 15°                                                                                            | 8° - 10°                                                                                            |
| RENDIMIENTO                                            | Hasta 80 t/h (100 t/h) dependiendo del ángulo de inclinación, el paso de malla y el material de alimentación          | Hasta 150 t/h dependiendo del ángulo de inclinación, el paso de malla y el material de alimentación | Hasta 250 t/h dependiendo del ángulo de inclinación, el paso de malla y el material de alimentación |
| ACCIONAMIENTO                                          | totalmente eléctricas, alimentadas por trituradora o suministro externo de la red eléctrica                           | totalmente eléctricas, alimentadas por trituradora o suministro externo de la red eléctrica         | totalmente eléctricas, alimentadas por trituradora o suministro externo de la red eléctrica         |
| TAMAÑO DE ALIMENTACIÓN                                 | Longitud máx. del borde 70 mm                                                                                         | Longitud máx. del borde 70 mm                                                                       | Longitud máx. del borde 70 mm                                                                       |
| RANGO DE CRIBADO                                       | 0/4 a 0/40 mm                                                                                                         | 0/4 a 0/40 mm                                                                                       | 0/4 a 0/40 mm                                                                                       |
| CINTA DE DESCARGA DE LOS FINOS                         |                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                     |
| LONGITUD                                               | 9600 mm                                                                                                               | 8760 mm                                                                                             | 9155 mm                                                                                             |
| ALTURA DE DESCARGA                                     | 2600 - 3700 mm                                                                                                        | 2400 - 3440 mm                                                                                      | 2340 - 3260 mm                                                                                      |
| CINTA DE DESCARGA DE GRANO MEDIO Y MATERIAL DE RECHAZO |                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                     |
| LONGITUD                                               | 6700 mm                                                                                                               | 6835 mm                                                                                             | 7500 mm                                                                                             |
| ALTURA DE DESCARGA                                     | 2300 - 3300 mm                                                                                                        | 2510 - 3850 mm                                                                                      | 2680 - 3970 mm                                                                                      |
| DIMENSIONES DE TRANSPORTE (LARGO X ANCHO X ALTO)       | 7530 x 2200 x 2840 mm                                                                                                 | 7640 x 2480 x 2270 mm                                                                               | 8220 x 2400 x 2610 mm                                                                               |
| PESO DE TRANSPORTE                                     | 4 t (4,7 t*)                                                                                                          | 6,3 t                                                                                               | 7 t                                                                                                 |
| OPCIONES                                               | * Segunda cubierta con cinta de descarga del material de rechazo adicional; capacidad hasta 100 t/h; peso total 4,7 t | —                                                                                                   | —                                                                                                   |




### EL EQUIPO DE TRITURADORA-CRIBA ARRANCA EN MANILA CON TODAS LAS BENDICIONES


La empresa minera filipina se inicia en el reciclaje de caliza con RM. Este cliente de RM era conocido anteriormente principalmente por la extracción de níquel, pero ahora su modelo de negocio se amplía con RM para incluir el procesamiento móvil de piedra caliza para la producción de cemento. Tras la formación del personal y la puesta en marcha, realizadas por técnicos de RM, y tras una ceremonia de bendición, la ligera RM 60, de solo 12 t, junto con la criba RM CS2500, está en funcionamiento hasta ocho horas al día.

## DIMENSIONES DE LA POSICIÓN DE TRABAJO


RM CS2500

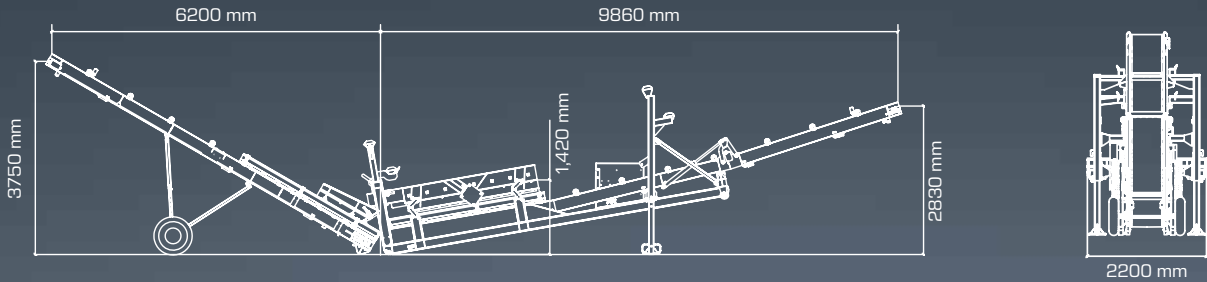

RM CS3600

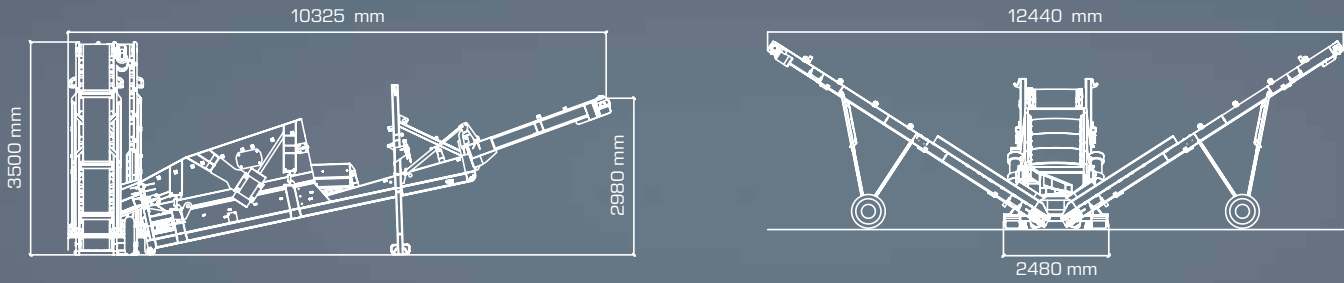

RM CS4800

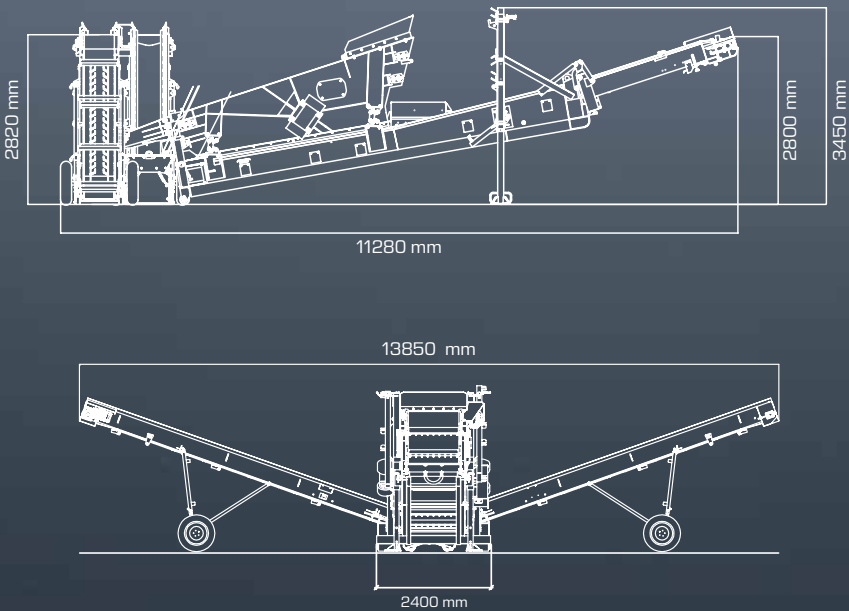

Especificaciones sujetas a modificación según desarrollos técnicos. La máquina cumple con la directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo.

# SIEMPRE LA MEJOR SOLUCIÓN

## DE SOLUCIONES INDIVIDUALES A GRANDES TRENES DE MÁQUINAS

Con su amplia gama de trituradoras y cribas, así como con sus posibilidades de combinación, RM ofrece una increíble variedad de soluciones probadas para todo tipo de aplicaciones y necesidades

de los clientes. Las máquinas, perfectamente adaptadas entre sí, presentan la máxima eficiencia y los sistemas de accionamiento eléctrico e híbrido más modernos.

Poco importa si es su primera experiencia con una máquina individual en el mercado de la trituración y la criba o si es un

usuario experimentado: con RM estará perfectamente equipado para el futuro. Le brindamos apoyo en su crecimiento y nuevas oportunidades de negocio con máquinas de distintos tamaños, un concepto modular y los sistemas digitales más modernos, para facilitar su trabajo diario y hacer que resulte aún más rentable.



**CHECK THEM OUT  
LIVE IN ACTION**



## POSIBILIDADES DE COMBINACIÓN FLEXIBLES

### ELIJA LA SOLUCIÓN PERFECTA

La completa gama de trituradoras y cribas de RM ofrece posibilidades de combinación de una enorme flexibilidad para adaptarse de manera óptima a cada caso de aplicación.

### MODULARES Y ESCALABLES: SOLUCIONES ADAPTADAS A CADA APLICACIÓN

Las trituradoras y cribas de distintos tamaños permiten configurar el tren de máquinas ideal para el rendimiento y el material correspondiente en cada aplicación.

### AMPLIABILIDAD FLEXIBLE: LA SOLUCIÓN QUE CRECE CON EL USUARIO

Ya desee ampliar su negocio o aplicación con nuevas máquinas, o necesite máqui-

nas más grandes para acompañar su crecimiento: la modularidad de las máquinas RM permite ampliar o incrementar su línea de producción en cualquier momento.

### AHORRE COMBUSTIBLE Y REDUZCA SU HUELLA ECOLÓGICA

Gracias a la variada oferta de máquinas RM con accionamiento híbrido y eléctrico, no solo ahorrará hasta un 25 % de los costes de combustible en cada máquina individual, sino que podrá alcanzar hasta un 33 % de ahorro energético si la criba se alimenta eléctricamente por medio de la trituradora. En combinación con instalaciones híbridas, el ahorro puede incrementarse hasta un 50 %. Gracias a las emisiones reducidas de CO<sub>2</sub>, también podrá aceptar encargos en áreas ecoló-

gicamente sensibles.

### MAYOR EFICIENCIA Y VISIÓN CON RM XSMART

Ya sea con la aplicación de móvil o mediante la gestión de flotas y la supervisión del estado de funcionamiento, acceda en cualquier momento a sus máquinas, conozca su estado, consulte los datos de operación y solucione los posibles problemas de inmediato.

### A PRUEBA DE FUTURO

Con RM no solo estará perfectamente equipado para responder a las necesidades actuales, sino que tendrá la posibilidad de ampliar su negocio más tarde con nuevas máquinas RM adecuadas y adaptadas. Además, RM desarrolla tecnologías innovadoras de comunicación entre máquinas para que las instalaciones resulten aún más eficientes.



Welcome! to our world



RUBBLEMASTER.COM

**RUBBLE MASTER HMH GmbH**  
Im Südpark 196, AT 4030 Linz, AUSTRIA  
Tel: +43 732 - 73 71 17 - 0  
Fax: +43 732 - 73 71 17 - 101  
E-mail: [sales@rubblemaster.com](mailto:sales@rubblemaster.com)  
**WEB: RUBBLEMASTER.COM**



Climate Partner ID: 11696-1502-1001