

FR

Welcome! to our world


RM[®]
GROUP

EXTRÊMEMENT PERFORMANTS INCROYABLEMENT MOBILES

CRIBLES RM

RUBBLEMASTER.COM

LE GROUPE RM EN CHIFFRES

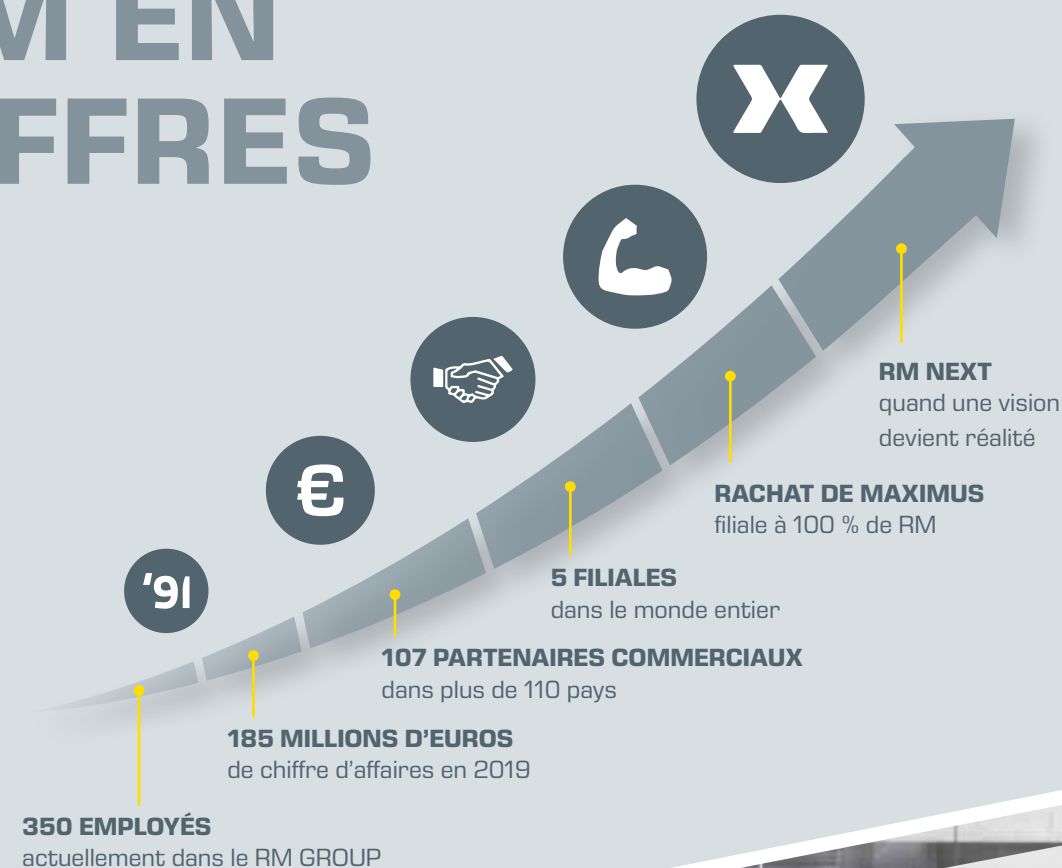

« Tout a commencé par une idée visionnaire : nous voulions que le recyclage sur site des résidus de construction devienne possible, et cette idée novatrice a rencontré un succès international puisque nous sommes aujourd'hui le numéro un du concassage compact. Cette brochure a pour but de vous informer de façon compacte sur nos cribles innovants qui permettent de traiter les résidus de construction et la pierre naturelle sur place de manière rentable. N'hésitez pas à nous contacter, nous serons heureux de vous conseiller ! »

Gerald Hanisch

Gerald Hanisch
fondateur et directeur de
RUBBLE MASTER HMM GmbH

WELCOME! TO OUR WORLD

Le RM Group est réparti sur deux sites de production, le quartier général RM à Linz et RM Dungannon, où nous produisons nos cribles. RUBBLE MASTER est dirigée par son propriétaire, qui a fait de la qualité une condition sine qua non et la priorité absolue de l'entreprise. Dans le cadre de notre stratégie de durabilité, nous nous sommes donné pour devise : des idées écologiques dans des locaux écologiques pour concevoir des produits écologiques.

LEADER MONDIAL DU MARCHÉ DES CONCASSEURS ET CRIBLES MOBILES

Les machines compactes RM sont des concasseurs et des cribles qui affichent le meilleur rapport poids/dimensions au monde ainsi qu'un débit élevé dans chaque catégorie de transport. Polyvalentes, performantes et économiques, elles conservent ainsi leur valeur. Elles s'installent en outre très rapidement et n'occupent que très peu de place ! La gamme de produits RM comprend également des convoyeurs mobiles ainsi que des services numériques.

**PHILOSOPHIE
DE L'ENTREPRISE** >
La meilleure équipe de l'industrie

LE MEILLEUR PRODUIT >
se trouve chez nous



INNOVATION >
Toujours une longueur d'avance

**ORIENTATION
CLIENT** >
Toujours là pour vous

POINTS FORTS SÉRIE HS

CRIBLES PRIMAIRES – TRI DES MATÉRIAUX EN MONCEAUX : Les cribles haute performance de la série HS sont conçus pour être utilisés dans les situations les plus complexes et les environnements les plus rudes. Pierres lourdes ou gravats volumineux : grâce à leur polyvalence et à leur rendement élevé, les machines de la série HS produisent un produit final d'une qualité optimale.



TRÉMIE D'ALIMENTATION

Grande trémie de chargement et courroie multi-couches robuste pour l'alimentateur. La vitesse de l'alimentateur est réglable en continu et assure ainsi un apport en matériau régulier dans le caisson de criblage.

GRANDES PORTES D'ACCÈS AU COMPARTIMENT MOTEUR

Convoyeur de fines et de grains moyens repliable au-dessus de la partie supérieure, avec vitesse réglable.



GRILLES DE CRIBLAGE

Différentes combinaisons et possibilités d'équipements pour les ponts supérieur et inférieur, par exemple plaque perforée, grille à barreaux, grille dentée, mailles carrées et longues et grilles à losanges.



BANDES POUR FINES ET GRAINS MOYENS

Vitesse réglable et transport des bandes au-dessus de la machine pour des dimensions au transport optimisées. Grandes goulottes et bandes de sortie garantissant un flux de matériau optimal et une longue durée de vie de la courroie grâce à la vitesse réglable de la bande transporteuse.



CAISSON DE CRIBLAGE « HAUTE PUISSANCE »

Inclinaison variable (sauf pour le HS3500M), résultats exceptionnels jusqu'à une amplitude de 10 mm et rendement maximal même avec des matériaux difficiles.



TRANSPORT FACILE

Le scalpeur peut être déplacé en une seule pièce, sans avoir à démonter les passerelles. Montage hydraulique en 15 minutes.



ALIMENTATEUR À PLAQUES

Optionnel – Robuste, l'alimentateur à plaques est utilisé pour les matériaux lourds et difficiles. (uniquement pour RM HS7500 & RM HS11000)

Les options ne sont pas toutes disponibles pour toutes les machines.



UNE OFFRE COMPLETE

RM fournit une offre complète cohérente. Réglage rapide, flexibilité, grande qualité de matériau, rentabilité, maintenance facile, utilisation intuitive et super design : tout cela est parfait pour une utilisation sur place.

**Billy Todd, propriétaire
de 108 Excavating, USA**

SÉRIE HS

CRIBLES PRIMAIRES SUR CHENILLES

	RM HS3500M	RM HS5000M	RM HS7500M	RM HS11000M
CAISSON DE CRIBLAGE SURFACE DE CRIBLAGE	2 743 x 1 220 mm	3 660 x 1 420 mm	4 880 x 1 525 mm	6 100 x 1 830 mm
INCLINAISON	14°	15° - 20°	15° - 20°	13° - 17°
CAISSON DE CHARGE VOLUME (AVEC PAROIS DE LA TRÉMIE RABATTABLES HYDRAULIQUEMENT)	5 m³	6 m³	8,7 m³	8,7 m³
LARGEUR DE BANDE	1 050 mm	1 300 mm	1 400 mm	1 400 mm
BANDE DE SORTIE SURCLASSÉS LARGEUR DE BANDE	1 050 mm	1 200 mm	1 600 mm	1 600 mm
HAUTEUR DE DÉVERSEMENT	3 430 mm	2 580 - 3 918 mm	2 980 - 3 750 mm	2 700 - 3 900 mm
BANDE DE SORTIE GRAINS MOYENS LARGEUR DE BANDE	650 mm	800 mm	900 mm	1 000 mm
HAUTEUR DE DÉVERSEMENT	3 245 mm	3 685 mm	3 780 mm	3. 731 mm
BANDE DE SORTIE FINES LARGEUR DE BANDE	650 mm	800 mm	900 mm	1 050 mm
HAUTEUR DE DÉVERSEMENT	3 245 mm	3 885 mm	4 080 mm	3. 917mm
DIMENSIONS AU TRANSPORT (L X L X H)	9 880 x 2 600 x 3 190 mm	13 450 x 2 800 x 3 300 mm	15 005 x 2 990 x 3 450 mm	16 890 x 3 120 x 3 550 mm
POIDS MACHINE DE BASE	16 500 kg	24 500 kg	30 400 kg Belt 33 400 kg Apron	37 500 kg Belt 40 500 kg Apron




DÉBLAIS DE CALCAIRE TRANSFORMÉS EN GRANULAT GRÂCE AU RM HS5000M

Sur un grand chantier à Hallein en Autriche, des déblais sont concassés par des machines RM puis revendus.


Issus du chantier d'un parking souterrain, les déblais sont d'abord concassés par le concasseur à percussion mobile RM 120GO!, puis le calcaire est criblé aux trois fractions 0/8, 8/16 et 16/32 par le RM HS5000M. Le matériau de granulométrie 8/16 est ensuite revendu comme gravier de filtration pour la rénovation d'une autoroute proche.

DIMENSIONS D'USINAGE


RM HS3500M

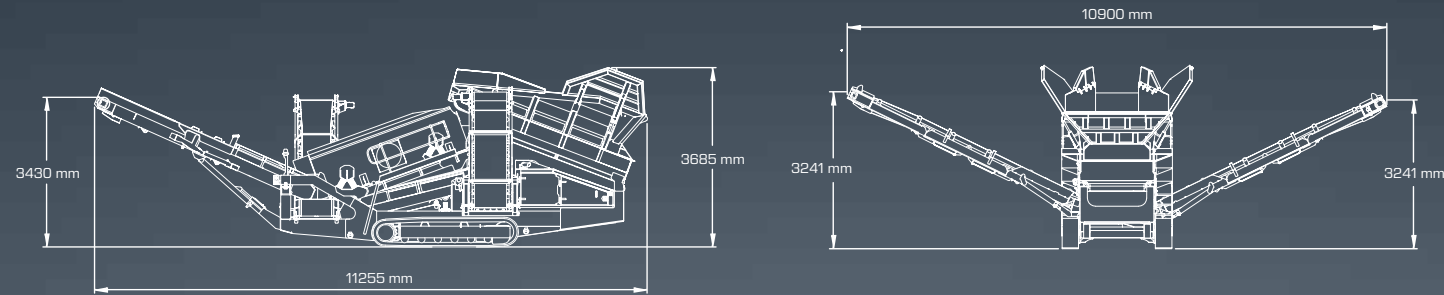


RM HS5000M

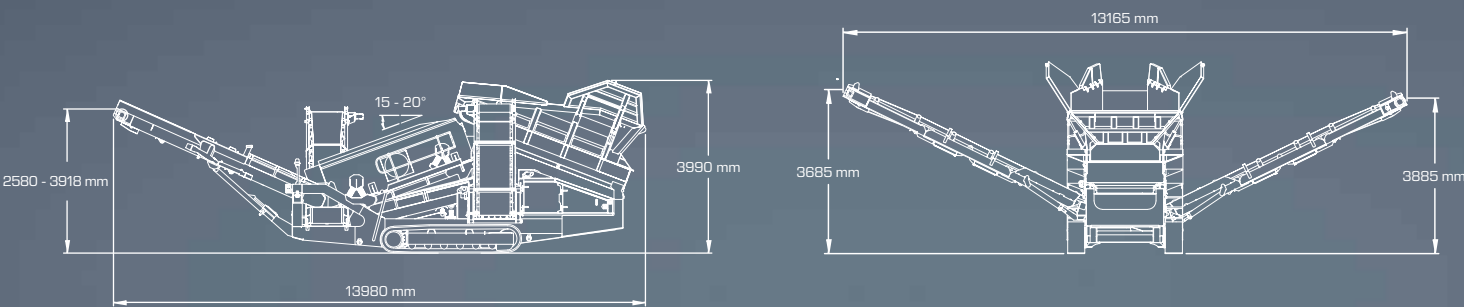

RM HS7500M

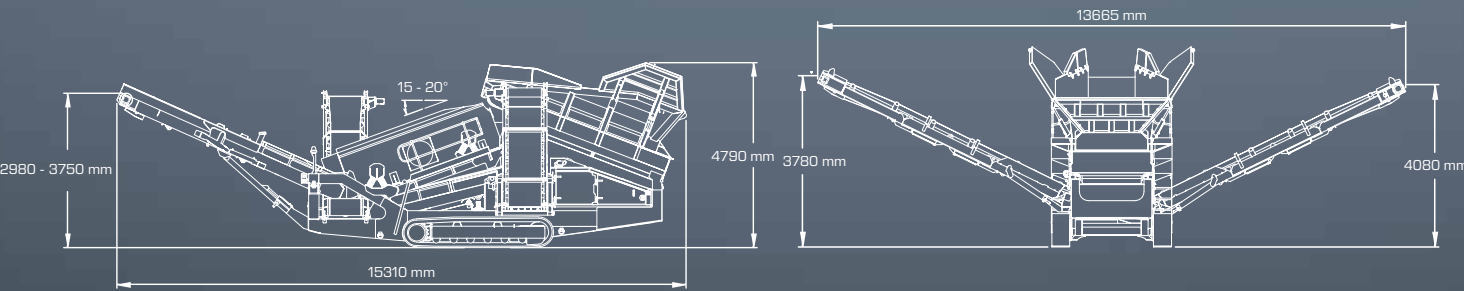


RM HS11000M

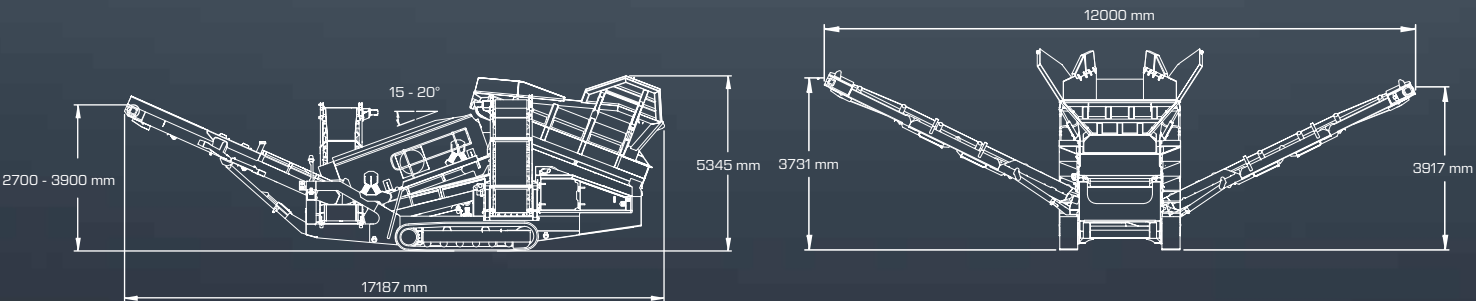

Données valables sous réserve de modifications techniques.
La machine correspond à la directive 2006/42/CE du Parlement européen.

POINTS FORTS SÉRIE MSC RM

CRIBLES DE CLASSEMENT – TRI DE GRANDES QUANTITÉS : Les cribles de classement RUBBLE MASTER ont été conçus pour les clients qui souhaitent transformer avec précision de grandes quantités de matériau en grain final de haute qualité. Le caisson de criblage « haute puissance », unique, offre cette garantie. Le quatrième tapis de transport, disponible en option, permet aux machines de produire jusqu'à quatre matériaux différents.

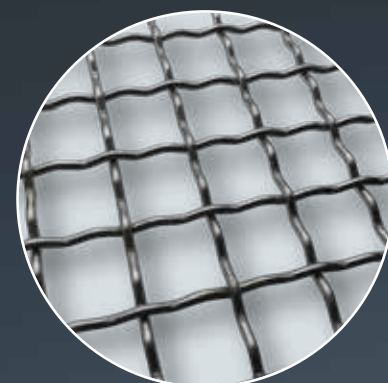

GRILLES DE CRIBLAGE
Différentes combinaisons et possibilités d'équipements pour les ponts supérieur et inférieur, par exemple mailles carrées et longues et grilles à losanges.



SERRAGE RAPIDE DES CALES
Les toiles de criblage se changent facilement et rapidement, réduisant ainsi le temps nécessaire à la préparation au minimum.



CAISSON DE CHARGE
Permet l'utilisation de godets de chargement plus larges.



GRANDES PORTES D'ACCÈS AU COMPARTIMENT MOTEUR
Permettent un accès optimal pour les services et la maintenance sur le moteur et le système hydraulique.



UNE QUALITÉ DE MATÉRIAU UNIQUE

RUBBLE MASTER a révolutionné mon business. Je suis fier de la qualité du grain final obtenu. Mes principaux concurrents ne font pas le poids face à cette qualité de matériau.

Alfred Lauzon, directeur général, Northern Paving, Canada



KIT DE RINÇAGE OPTIONNEL
Criblage humide pour une meilleure qualité du grain final.



CONVOYEUR PRINCIPAL
Bande transporteuse principale 41 pouces pour le transfert de matériaux avec une capacité élevée.



LARGES GOULOTTES ET BANDES DE SORTIE
Garantissent un flux de matériau optimal et une longue durée de vie de la courroie grâce à la vitesse réglable de la bande transporteuse.

Les options ne sont pas toutes disponibles pour toutes les machines.

SÉRIE MSC RM

CRIBLES DE CLASSEMENT SUR CHENILLES

	RM MSC8500M-2D	RM MSC8500M-3D	RM MSC10500M-2D	RM MSC10500M-3D
CAISSON DE CRIBLAGE SURFACE DE CRIBLAGE	5 485 x 1 525 mm	5 485 x 1 525 mm	6 700 x 1 525 mm	6 700 x 1 525 mm
INCLINAISON	20° - 30°	20° - 30°	20° - 30°	20° - 30°
CAISSON DE CHARGE VOLUME	9,2 m³	9,2 m³	9,2 m³	9,2 m³
TAPIS DE DOSAGE LARGEUR DE BANDE	1 050 mm	1 050 mm	1 050 mm	1 050 mm
BANDE DE SORTIE PRINCIPALE LARGEUR DE BANDE	1 050 mm	1 050 mm	1 050 mm	1 050 mm
BANDE DE SORTIE FINES LARGEUR DE BANDE	1 200 mm	1 200 mm	1 200 mm	1 200 mm
HAUTEUR DE DÉVERSEMENT	3 750 - 4 960 mm	3 880 - 5 025 mm	4 300 - 5 675 mm	4 700 - 5 725 mm
BANDES DE SORTIE LATÉRALES LARGEUR DE BANDE	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
HAUTEUR DE DÉVERSEMENT	5 100 mm	4 700 mm l 4 615 mm	5 100 mm	5 100 mm
DIMENSIONS AU TRANSPORT (L X L X H)	17 710 x 3 400 x 3 550 mm	17 710 x 3 400 x 3 550 mm	19 000 x 3 400 x 3 550 mm	19 000 x 3 400 x 3 550 mm
POIDS MACHINE DE BASE	32 000 kg	35 000 kg	36 000 kg	37 500 kg
KIT DE RINÇAGE, EN OPTION AVEC RAMPE DE PULVÉRISATION + BOÎTE DE COLLECTE	—	optionnel	—	optionnel





CONCASSER DU GRANIT AVEC UNE COMBINAISON CONCASSEUR-CRIBLE RM



Utilisé douze heures par jour avec des matériaux divers. Le haut rendement avec le béton armé, le granit, etc., la mise en place rapide et la fiabilité du service client ont convaincu. La combinaison RM produit jusqu'à 120 t/h, même avec un granit extrêmement abrasif comprenant jusqu'à 80 % de silicate. Le crible de classement RM sépare le granulats aux fractions souhaitées de 0-6 et 6-22 mm.

DIMENSIONS D'USINAGE



RM MSC8500M-2D

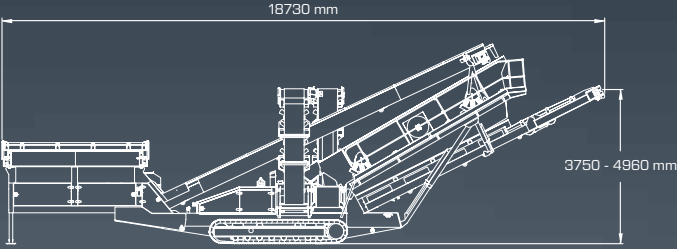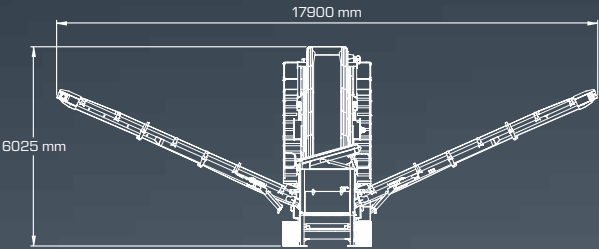



RM MSC8500M-3D

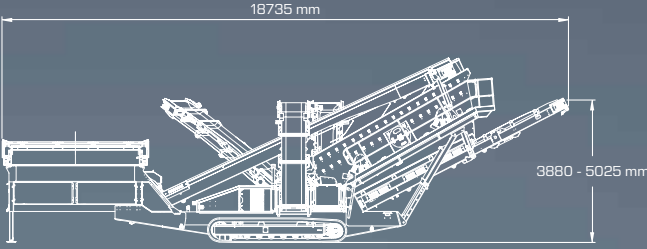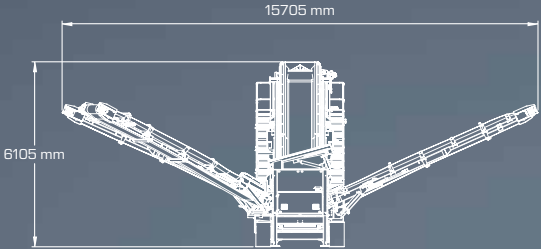

RM MSC10500M-2D

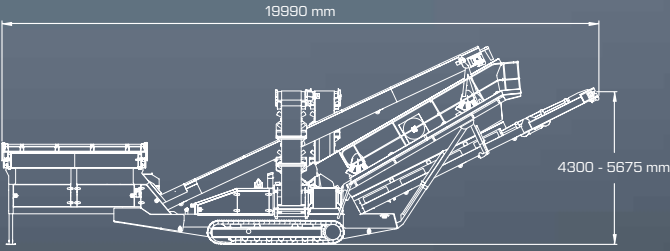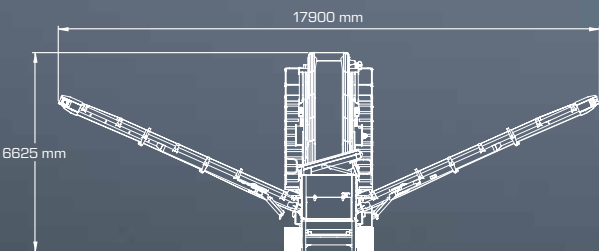

RM MSC10500M-3D

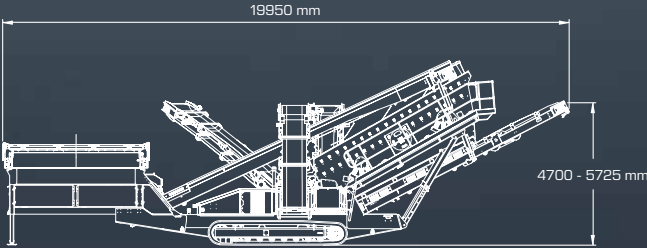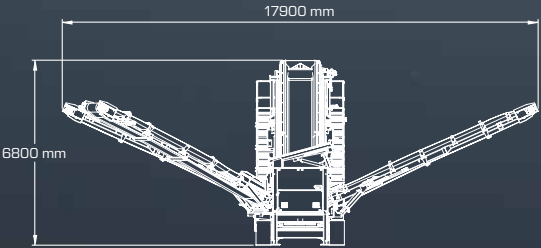

Données valables sous réserve de modifications techniques.
La machine correspond à la directive 2006/42/CE du Parlement européen.

XTRÊMEMENT EFFICACE, SIMPLE ET SÉCURISÉ



LE SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT HYBRIDE RM PERMET :

- d'utiliser la source d'énergie la plus économique disponible
- de concasser et de cribler avec la même source d'énergie :
 - › jusqu'à 25 % de carburant en moins consommé
 - › moins d'entretien nécessaire par rapport aux machines hydrauliques
 - › plus grandes économies d'énergie en alimentant le crible avec le concasseur RM

SYSTÈMES D'ASSISTANCE RM SMART

L'opérateur reste en sécurité dans le confort de la cabine de l'excavatrice.
Identifiez rapidement les moments où des actions sont requises :

- RM XSMART pour les analyses de performances, les services et la maintenance
- application mobile RM XSMART
- système d'éclairage RM permettant à la machine de communiquer

PRINCIPE RM GO!

- tableau de commande RM GO!
- choisir facilement entre le mode diesel à accouplement direct et le mode électrique
- utilisation du même côté que sur les concasseurs RM
- télécommande radio tout en un
- lancement/arrêt automatiques de toutes les bandes transporteuses et du caisson de criblage

DONNÉES TECHNIQUES

CAISSON DE CRIBLAGE SURFACE DE CRIBLAGE	surface de criblage : 5 485 x 1 525 mm
INCLINAISON CRIBLE	inclinaison : 20° - 30°
TRÉMIE D'ALIMENTATION VOLUME	9,2 m³
ALIMENTATEUR & BANDE DE SORTIE PRINCIPALE	largeur de bande : 1 050 mm
TAPIS FINES	largeur de bande : 1 200 mm hauteur de déversement : 3 880 - 5 025 mm
BANDES DE SORTIE LATÉRALES	largeur de bande : 800 mm hauteur de déversement : 5 100 mm
DIMENSIONS DE TRANSPORT	L 17 710 3 400 H 3 550 mm
POIDS	34 500 kg 2d ou 37 500 kg 3d machine de base
SPÉCIFICATION DU RÉSEAU POUR L'ALIMENTATION EXTERNE	400 V 50 Hz 125 A
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	65,2 kW
PERFORMANCE MOYENNE	50 kW

RM MSC8500e

XTRÊMEMENT EFFICACE GRÂCE AU SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT HYBRIDE RM

30 ANS d'expérience en électrification.
Disponible en 2D, 3D & 3DR.



SES AVANTAGES

OPTIONS

- Baisse considérable des coûts d'énergie
 - Fonctionnement écologique avec émissions de CO₂, de poussière et de bruit réduites
 - Plus d'opportunités commerciales — profite de la flexibilité offerte par deux systèmes d'entraînement en utilisant la place d'un seul
 - Simplicité d'utilisation maximale grâce au principe RM GO!
 - RM XSMART pour les analyses de performances, les services et la maintenance
 - Éléments de criblage et options
- Grille vibrante à deux ponts avec plaque de trop-plein (à la place de la grille)
 - Système de pesage des bandes RM pour toutes les bandes de sortie
 - Régulation de la vitesse pour les bandes de taille moyenne
 - Rampe de pulvérisation pour limiter la poussière sur toutes les bandes de sortie (sans pompe)
 - Couvercles anti-poussière pour toutes les bandes de sortie et la sortie de la trémie
 - Éclairage du compartiment moteur et rampe lumineuse

POINTS FORTS SÉRIE CS

CRIBLES-CONTENEURS – CRIBLES MOBILES À SYSTÈME AMPLIROLL :

À chaque concasseur son crible. Pour cette raison, les différentes tailles disponibles dans la série CS de RM sont parfaitement compatibles avec nos concasseurs mobiles. Les cribles sont tous ultraperformants et transforment les concassés issus du recyclage ainsi que la pierre naturelle et les grains ronds aux granulométries standardisées.

En fonction du type de crible et du concasseur, possibilité de produire une à trois fractions en une seule étape. Comme tous les produits RM, les cribles de classement de la série CS de RM se démarquent également par le peu de maintenance qu'ils nécessitent et séduisent entre autres par leur caisson de criblage autonettoyant.



TECHNOLOGIE DERNIER CRI

Précision élevée pour un rendement maximal et une efficacité optimale grâce aux grilles de criblage autonettoyantes disponibles en option.



DIFFÉRENTES GRILLES DE CRIBLAGE

RM propose un vaste choix de grilles de criblage, ce qui permet d'obtenir un processus de criblage optimal ainsi que le granulat souhaité.



DESIGN COMPACT

Compact, léger et mobile : avec un camion à système ampliroll, la série CS est disponible rapidement sur n'importe quel site d'intervention.



NÉCESSITE PEU D'ESPACE

Permet une installation compacte.



GRAVIÈRE MOBILE

Polyvalence dans la production de grain final de haute qualité.



MISE EN SERVICE RAPIDE

Les cribles CS se déplacent rapidement et sont opérationnels en quelques minutes seulement.



REMPLIT VOS ATTENTES

Polyvalent et très efficace dans le criblage de matériaux de recyclage et de la pierre naturelle.



ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Grande rentabilité grâce à l'alimentation électrique par l'intermédiaire du concasseur.



"COMPACT ET FIABLE"

RM, ce sont des machines compactes et fiables grâce aux technologies utilisées ainsi qu'aux matériaux de qualité supérieure.

Mauricio Andrade Sanchez, directeur général et propriétaire,
Euro Representaciones S.A. de C.V., Mexique

Les options ne sont pas toutes disponibles pour toutes les machines.

SÉRIE CS

CRIBLES MOBILES ÉLECTRIQUE DE TYPE CONTENEUR

	RM CS2500 1D/2D	RM CS3600 2D	RM CS4800 2D
GRILLE DE CRIBLAGE	2 500 x 1 000 mm	3 000 x 1 200 mm	3 500 x 1 300 mm
MODÈLE UNITÉ DE CRIBLAGE	1 pont (2 ponts)	2 ponts	2 ponts
INCLINAISON CRIBLE	8° - 15°	8° - 15°	8° - 10°
RENDEMENT	jusqu'à 80 t/h (100 t/h) selon l'inclinaison du crible, le maillage et le matériau d'alimentation	jusqu'à 150 t/h selon l'inclinaison du crible, le maillage et le matériau d'alimentation	jusqu'à 250 t/h selon l'inclinaison du crible, le maillage et le matériau d'alimentation
ENTRAÎNEMENT	entièrement électrique ; alimenté par le concasseur ou par le réseau électrique externe	entièrement électrique ; alimenté par le concasseur ou par le réseau électrique externe	entièrement électrique ; alimenté par le concasseur ou par le réseau électrique externe
TAILLE D'ALIMENTATION	longueur d'arête jusqu'à 70 mm	longueur d'arête jusqu'à 70 mm	longueur d'arête jusqu'à 70 mm
PLAGE DE CRIBLAGE	0/4 à 0/40 mm	0/4 à 0/40 mm	0/4 à 0/40 mm
BANDE DE SORTIE FINES			
LONGUEUR DE BANDE	9 600 mm	8 760 mm	9 155 mm
HAUTEUR DE DÉVERSEMENT	2 600 - 3 700 mm	2 400 - 3 440 mm	2 340 - 3 260 mm
BANDE DE SORTIE SURCLASSÉS ET GRAINS MOYENS			
LONGUEUR DE BANDE	6 700 mm	6 835 mm	7 500 mm
HAUTEUR DE DÉVERSEMENT	2 300 - 3 300 mm	2 510 - 3 850 mm	2 680 - 3 970 mm
DIMENSIONS AU TRANSPORT (L X L X H)	7 530 x 2 200 x 2 840 mm	7 640 x 2 480 x 2 270 mm	8 220 x 2 400 x 2 610 mm
POIDS AU TRANSPORT	4 t (4,7 t*)	6,3 t	7 t
OPTIONS	* deuxième caisson de criblage avec bande de sortie surclassés supplémentaire ; rendement jusqu'à 100 t/h ; poids total 4,7 t	—	—




UNE COMBINAISON CONCASSEUR-CRIBLE BÉNIE DANS UNE ENTREPRISE DE MANILLE


Une entreprise minière philippine se lance dans le traitement du calcaire avec RM. Le client était jusqu'alors connu dans le secteur primaire pour l'extraction du nickel. Son business model a désormais été élargi au concassage mobile du calcaire destiné à la production de ciment, le tout avec RM. Après la formation et la mise en service réalisées par des techniciens de service RM et la bénédiction rituelle des machines, le RM 60 de seulement 12 tonnes et son crible RM CS2500 ont attaqué le travail qui dure jusqu'à huit heures par jour.

DIMENSIONS D'USINAGE



RM CS2500

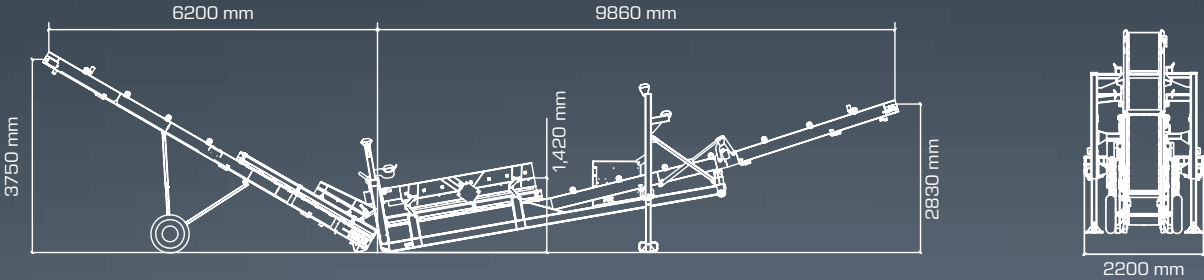

RM CS3600

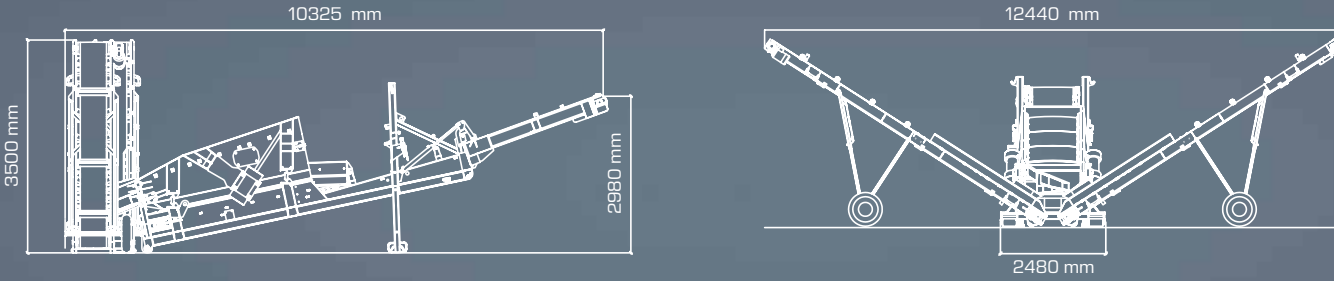

RM CS4800

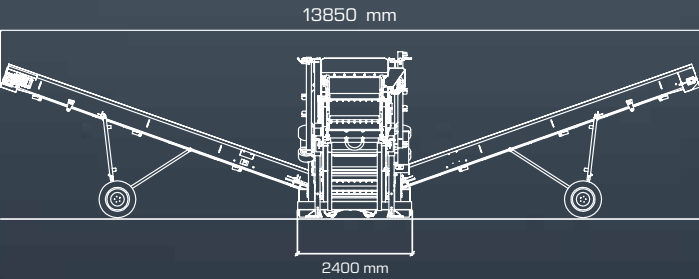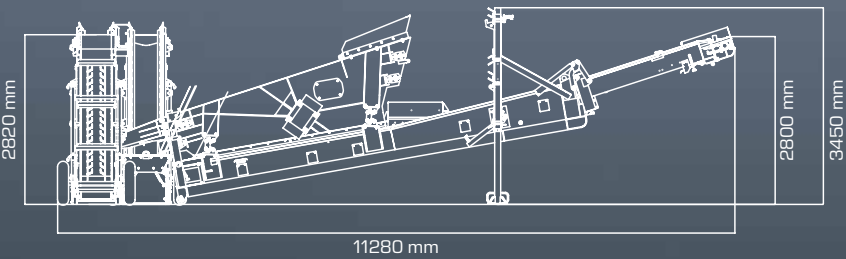

Données valables sous réserve de modifications techniques.
La machine correspond à la directive 2006/42/CE du Parlement européen.

TOUJOURS LA MEILLEURE SOLUTION

DES MACHINES INDIVIDUELLES AUX GRANDS TRAINS DE MACHINES

Avec sa large gamme de concasseurs et de cribles et leurs différentes combinaisons possibles, RM propose une incroyable multitude de solutions éprouvées qui répondent aux différentes applications et exigences des clients. Nos machines parfaitement adaptées les

unes aux autres et nos systèmes d'entraînement hybrides et électriques dernier cri garantissent une efficacité maximale.

Que vous vous lanciez dans le concassage et le criblage avec une seule machine ou que vous soyez un exploitant qui a une longue expérience derrière lui, avec RM, vous serez parfaitement

équipé pour demain. Nous vous assistons dans votre croissance ainsi que dans vos nouvelles activités grâce aux différentes dimensions proposées, à un concept machine modulaire ainsi qu'à des systèmes numériques dernier cri qui viennent simplifier votre travail quotidien tout en le rendant plus rentable.



NOMBREUSES COMBINAISONS POSSIBLES

CHOISISSEZ LA MEILLEURE SOLUTION

La vaste gamme de concasseurs et de cribles proposée par RM permet de très nombreuses combinaisons de machines parfaitement adaptées à votre application.

MODULABLE ET ÉVOLUTIF – DES SOLUTIONS ADAPTÉES À VOS APPLICATIONS

Les différentes tailles des concasseurs et des cribles permettent de les combiner en train de machines idéal selon les exigences du projet en termes de rendement et de matériaux.

EXTENSIBILITÉ FLEXIBLE – NOUS CONTRIBUONS À VOTRE CROISSANCE

Que vous souhaitiez élargir votre activité ou votre application à d'autres machines ou que vous ayez besoin de

plus grosses installations en raison de votre croissance : grâce à la modularité des produits RM, vous pouvez élargir ou agrandir votre ligne de production à tout moment.

ÉCONOMISEZ DU CARBURANT ET RÉDUISEZ VOTRE EMPREINTE ÉCOLOGIQUE

Grâce à la large gamme de machines RM avec entraînement hybride et solutions d'entraînement électrique, vous économiserez non seulement jusqu'à 25 % de frais de carburant pour une machine utilisée seule, mais aussi jusqu'à 33 % de coûts d'énergie si vous utilisez p. ex. un concasseur pour alimenter un crible en électricité. En combinant des machines hybrides, on peut même atteindre 50 % d'économies. La réduction des émissions de CO₂ vous permettra d'obtenir des commandes dans les zones écologiquement sensibles également.

MEILLEURE EFFICACITÉ ET VUE D'ENSEMBLE GRÂCE À RM XSMART

Que ce soit par l'appli ou par la gestion de flotte et la maintenance conditionnelle, vous aurez à tout moment accès à vos machines, connaîtrez leur état, aurez un aperçu des données de fonctionnement et pourrez régler les problèmes rapidement.

PRÉPARÉ POUR L'AVENIR

Avec RM, vous serez non seulement parfaitement équipé pour vos projets en cours, mais vous pourrez également développer votre activité plus tard avec d'autres machines RM adaptées. RM développe par ailleurs des technologies innovantes en matière de communication « machine to machine » pour rendre les machines encore plus efficaces.



Welcome! to our world

RM[®]
GROUP



RUBBLEMASTER.COM

RUBBLE MASTER HMH GmbH
Im Südpark 196, AT 4030 Linz, AUSTRIA
Tel: +43 732 - 73 71 17 - 0
Fax: +43 732 - 73 71 17 - 101
E-Mail: sales@rubblemaster.com
WEB: RUBBLEMASTER.COM



Klimaneutral produziert von
X FILES
PRINT UP YOUR LIFE
Climate Partner ID: 11696-1502-1001