Welcome! to our world

RM COMPACT CRUSHING

VERSATILITY & VALUE

SERIE HS - PIÙ VERSATILE
EASY USE, MORE OPPORTUNITIES.

SERIE MSC - PIÙ VALORE
EASY USE, MORE FRACTIONS.

RM SCREEN-LINE

HS + MSC-SERIES

HIGHLIGHTS

CARATTERISTICHE TECNICHE

Gli impianti di vagliatura della serie HS sono macchinari resistenti, robusti ed efficienti, realizzati per far fronte ai compiti più pesanti. Non importa se si tratta di detriti di roccia dura o di ingombrante materiale di demolizione: la fantastica capacità di trattamento degli impianti di vagliatura serie HS garantisce una perfetta gestione del materiale ed un prodotto finale pregiato.

A

La tremoggia d'alimentazione

Tremoggia di alimentazione amplia e nastro di alimentazione Heavy-Duty a più strati. La velocità del nastro di alimentazione è regolabile, per assicurare un dosaggio idoneo al box di vagliatura.

B

Pareti di rialzo dell'imbuto

Per aumentare il volume del bunker; caricatore a ruote e piegabile idraulicamente.

C

Nastro di alimentazione

In Tough flex per una lunga durata.

I

Ampie porte per il vano motore

Per garantire un'ottima accessibilità durante l'assistenza e la manutenzione sul motore e sulla parte idraulica.

H

Nastri per grano medio e sottile

Posizionabile da entrambe le parti a seconda delle necessità (RM HS5000 & RM HS7500).

G

Largo scivolo e nastro convogliatore

Garantisce lo scorrimento ideale del materiale da processare e una lunga durata della cinghia.

F

Box di vagliatura „High Energy"

Inclinazione regolabile (eccetto RM HS3500), raggiunge notevoli prestazioni e altissima portata produttiva, anche con materiali difficili di ampiezza fino a 10 mm.

E

Lunghezza di vagliatura

Diverse combinazioni e opzioni di attrezzature, per la copertura superiore o inferiore, per es. piastra, griglia di vagliatura con cunei a gradino, griglia a pettine, maglie quadrate o lunghe, vaglio ad arpa.

D

Larghezza dell'entrata di alimentazione

Offre un ampio volume di carico grazie al flusso e al dosaggio ideale del materiale.

DATI

RM SCREEN-LINE SERIE HS - VAGLIO SGROSSATORE MOBILE CINGOLATO

	HS3500M	HS5000M	HS7500M	HS11000M
Cassa di vagliatura, superficie di vagliatura	2.743 x 1.220 mm	3.660 x 1.430 mm	4.880 x 1.525 mm	6.100 x 1.830 mm
Inclinazione cassa di vagliatura	15°	15° - 20°	15° - 20°	13° - 17°
Tramoggia di lavoro, volumi	3,84 m³	6 m³	8,7 m³	8,7 m³
Tramoggia di lavoro, larghezza della cinghia	1.050 mm	1.300 mm	1.400 mm	1.400 mm
Nastro convogliatore per fuori misura, larghezza della cinghia	1.050 mm	1.300 mm	1.600 mm	1.600 mm
Nastro convogliatore per fuori misura, altezza di scarico	3.660 mm	3.260 - 3.920 mm	3.060 - 3.750 mm	3.765 mm
Nastro convogliatore laterale, larghezza della cinghia	650 mm	800 mm	900 mm	1.000 mm
Nastro convogliatore laterale, altezza di scarico	3.300 mm	3.730 mm	4.000 mm	5.265 mm
Nastro convogliatore per grano sottile, larghezza della cinghia	650 mm	800 mm	900 mm	1.050 mm
Nastro convogliatore per grano sottile, altezza di scarico	3.380 mm	3.890 mm	4.300 mm	5.095 mm
Dimensioni di trasporto (LxLxA)	11.550 x 2.610 x 3.150 mm	13.450 x 2.730 x 3.200 mm	15.000 x 3.000 x 3.400 mm	16.900 x 3.000 x 3.550 mm
Peso, macchina base	17.000 kg	24.500 kg	33.000 kg	39.000 kg

DIMENSIONI

RM HS3500M

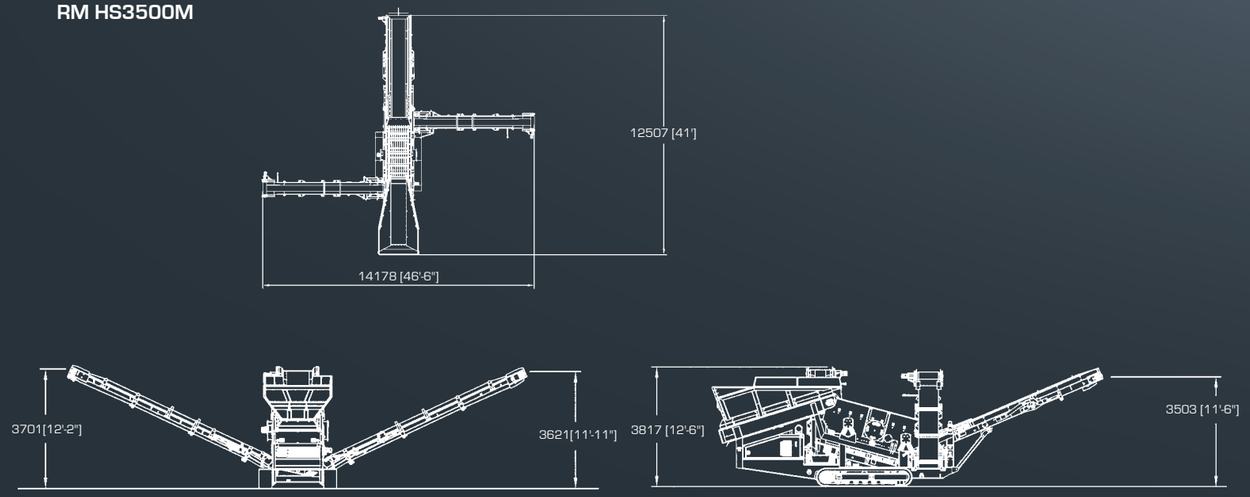

RM HS5000M

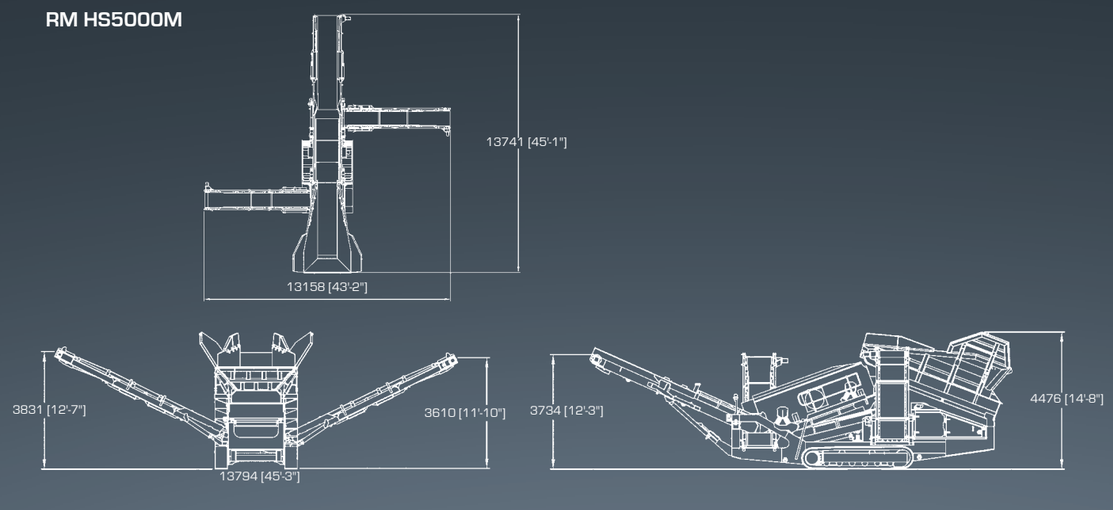

RM HS7500M

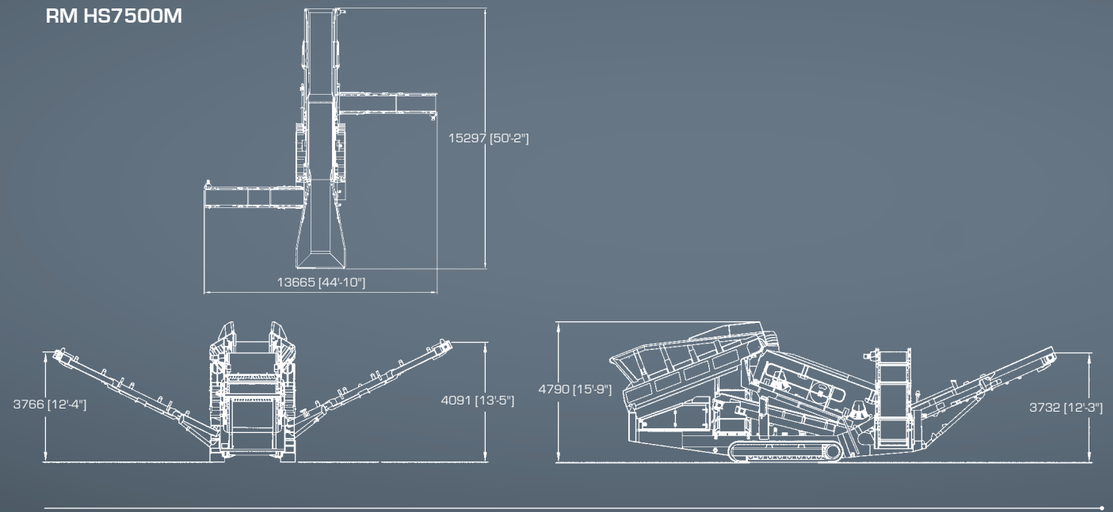

RM HS11000M

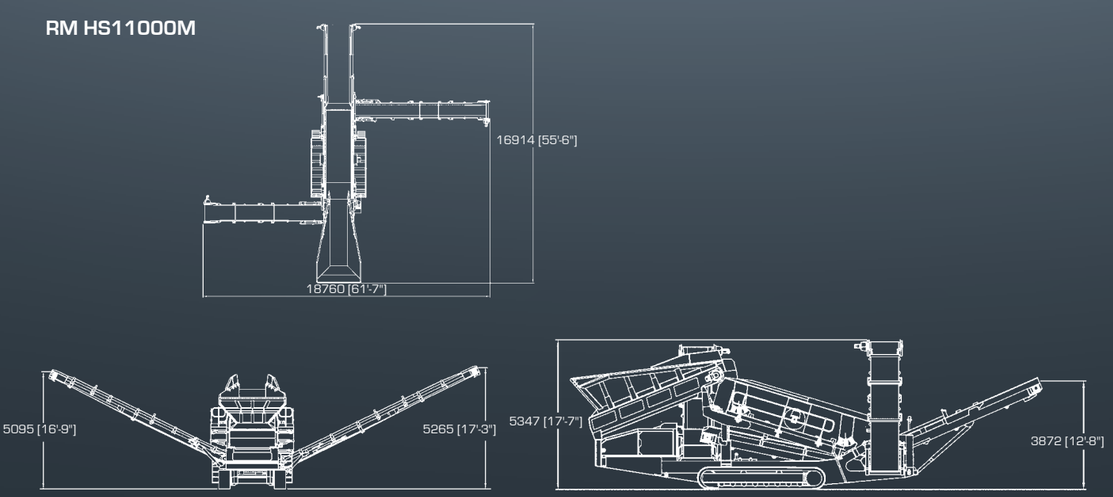

Dimensioni in mm. Indicazioni valide, salvo modifiche tecniche.
I macchinari rispondono alla norma europea 2006/42/EG approvata dal Parlamento Europeo [EG-RL 2006/42/EG]

HIGHLIGHTS

CARATTERISTICHE TECNICHE

Gli impianti di vaglio RM MSC trattano il materiale di partenza fino ad ottenere anche 5 diversi tipi di grano. La struttura del box di vagliatura è „High Energy“ e offre la massima efficienza dinamica. La qualità di vagliatura e l'alta portata di materiale processato assicurano competitività sul mercato.

Griglia di vibrazione Livehead resistente

Griglia di vibrazione a due livelli per la vagliatura attiva del materiale prima della tramoggia opzionale

Ampie porte per il vano motore

Per garantire un'ottima accessibilità durante l'assistenza e la manutenzione sul motore e sulla parte idraulica.

Quarto nastro trasportatore per impianti 3D

Girevole a raggio e sollevabile, per avere ogni possibilità di inclinazione e direzione, ideale per creare un circuito chiuso attorno al frantoio. Disponibile per RM MSC6500-3D E RM MSC9500-3D.

Tramoggia di lavoro di 9,2 m³

Permette di utilizzare anche grandi pale di carico.

Nastro trasporto trasversale per impianti 3D

Garantiscono un miglior scorrimento del materiale da vagliare sui nastri di scarico.

Sistema di serraggio a cunei

Cambio veloce del vaglio grazie al semplice sistema di serraggio a cunei.

Regolazione dell'inclinazione del box di vagliatura e dell'altezza del nastro di alimentazione

È più semplice manovrare il vaglio, montarlo e fare la manutenzione; si possono inoltre impostare numerose combinazioni per ottenere il massimo di prestazione e carico.

Lunghezza di vagliatura

Diverse combinazioni e opzioni di attrezzature, per la copertura superiore o inferiore, per es. maglie quadrate o lunghe, e vaglio ad arpa.

Box di vagliatura „High Energy“

Grazie all'inclinazione regolabile e un ampiezza fino a 10 mm permette di raggiungere eccezionali e garantisce ottime prestazioni anche su materiali difficili.

Cinghia di alimentazione 1.050 mm

Garantisce il perfetto scorrimento del materiale sul nastro di alimentazione.

DATI

RM SCREEN-LINE SERIE MSC -
VAGLIO SECONDARIO MOBILE CINGOLATO

	MSC5700M-2D	MSC8500M-2D	3D	MSC10500M-2D	3D
Cassa di vagliatura, superficie di vagliatura	3.660 x 1.525 mm	5.485 x 1.525 mm		6.700 x 1.525 mm	
Inclinazione cassa di vagliatura	25° - 35°	20° - 30°		20° - 30°	
Tramoggia di lavoro, volumi	9,2 m³	9,2 m³		9,2 m³	
Nastro di alimentazione, larghezza della cinghia	1.050 mm	1.050 mm		1.050 mm	
Nastro di scarico principale, larghezza della cinghia	1.050 mm	1.050 mm		1.050 mm	
Nastro convogliatore per grano sottile larghezza della cinghia	1.200 mm	1.200 mm		1.200 mm	
Nastro convogliatore per grano sottile altezza di scarico	3.810 mm	4.623 mm | 4.500 mm		4.928 mm	
Nastro convogliatore laterale, larghezza della cinghia	650 mm	800 mm | 800 mm/750 mm		800 mm | 800 mm/750 mm	
Nastro convogliatore laterale, altezza di scarico	5.000 mm	5.093 mm | 4.450 mm		5.093 mm	
Dimensioni di trasporto (LxLxA)	15.880 x 3.000 x 3.360 mm	17.700 x 3.000 x 3.400 mm	17.800 x 3.000 x 3.500 mm	19.000 x 3.000 x 3.400 mm	19.000 x 3.000 x 3.500 mm
Peso, macchina base	26.800 kg	32.000 kg | 34.500 kg		33.000 kg | 35.500 kg	

DIMENSIONI

MSC5700M-2D

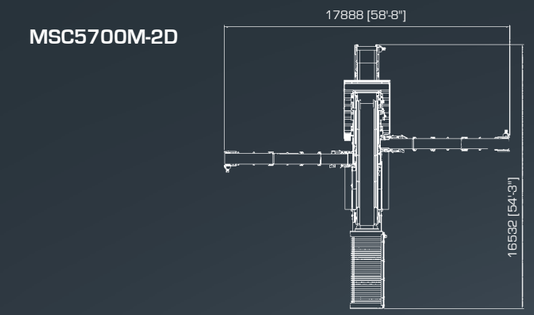

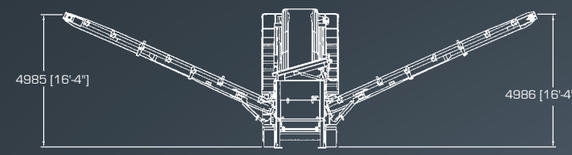

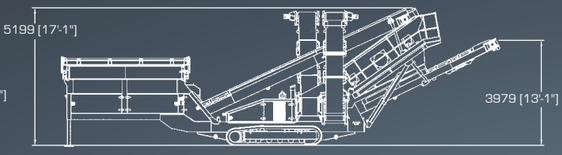

MSC8500M-2D | 3D



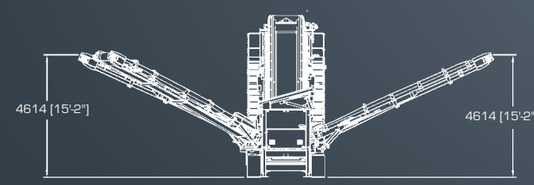

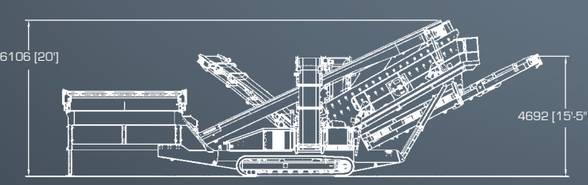

MSC10500M-2D | 3D



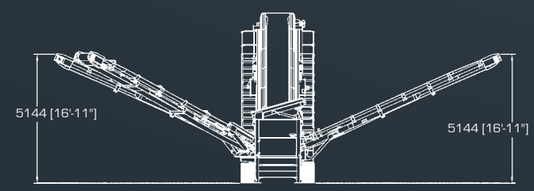

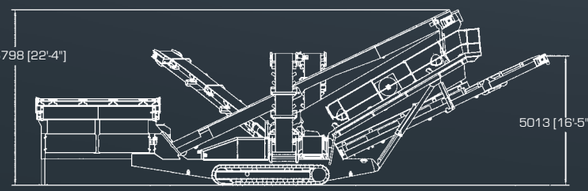

Dimensioni in mm. Indicazioni valide, salvo modifiche tecniche.
La macchina risponde alla norma europea 2006/42/EG approvata dal Parlamento Europeo [EG-RL 2006/42/EG]

RUBBLE MASTER

WELCOME! TO OUR WORLD

RM LIFETIME SUPPORT

RUBBLE MASTER è sempre un solido appoggio. I nostri canali di comunicazione sono rapidi, la nostra struttura organizzativa è agile: i tempi di reazione sono ridotti al minimo e quando necessario siamo subito pronti ad intervenire. Non Vi offriamo solo macchinari innovativi e di qualità, ma anche quello che chiamiamo RUBBLE MASTER Lifetime Support.

VERSATILITÀ D'IMPIEGO

Grazie all'ampia capacità di trattare materiali diversi fra loro, dall'asfalto ai calcinacci, alla roccia naturale, fino al vetro, i macchinari della serie RM HS e RM MSC sono adatti a vincere ogni sfida. Per qualsiasi materiale da processare, potete contare sull'affidabilità dei vagli mobili.

PIETRA DA CAVA

Mix di pietra naturale

Trattamento serie HS e MSC

Frazioni di terra pietra naturale

TERRA / HUMUS

Terriccio terra / humus

Trattamento serie HS

Terra setacciata / frazioni di humus

ASFALTO

Residui di asfalto

Trattamento serie HS e MSC

Frazioni di asfalto vagliato

CORSI DI FORMAZIONE (RM ACADEMY)

Il nostro supporto prevede corsi di formazione mirati, per andar oltre alla sola gestione delle macchine e diventare specialisti del settore.

CONSULENZE REGOLARI DIRETTAMENTE SUL POSTO

Perché il Vostro lavoro si distingua per efficienza e produttività, Vi offriamo tramite i nostri collaboratori un'assistenza continua direttamente sul posto.

SUPPORTO NELL'ORGANIZZAZIONE IN CANTIERE

Forti della nostra esperienza pluriennale, Vi offriamo il nostro supporto per ottimizzare l'equipaggiamento e la regolazione del macchinario, e per la parte logistico-organizzativa del cantiere: anche così vi aiutiamo a contenere i costi.

SERVIZIO PARTI DI RICAMBIO

Un nostro punto di orgoglio è il veloce rifornimento dei clienti con pezzi di ricambio e d'usura originali RM. Anche così ottimizziamo e rendiamo competitivo l'impiego del Vostro macchinario.

CENTRO RM SERVICE

Rivolgetevi al SERVICE-CENTRE RM presso la sede centrale di Linz: Vi offriamo il nostro supporto, competenza e professionalità.

CIPPATO

Cippato

Trattamento serie HS



Frazioni di cippato vagliato

DETRITI DI COSTRUZIONE

Detriti di demolizione

Trattamento serie HS e MSC

Frazioni di calcinacci vagliati

VETRO / ROTTAME DI VETRO

Resti di rottame di vetro

Trattamento serie MSC



Frazioni di rottame di vetro vagliato

Welcome! to our world

RM®
COMPACT CRUSHING

419535 RM HS-Serie + MSC Serie Prospekt Version 2016/01 Italienisch

RUBBLE MASTER HMH GMBH
IM SÜDPARK 196, AT 4030 LINZ, **AUSTRIA**
TEL: +43 732 73 71 17 - 360
FAX: +43 732 73 71 17 - 101
E-MAIL: SALES@RUBBLEMASTER.COM

AUSTRIA INDUSTRY AT ITS BEST

WWW.RUBBLEMASTER.COM