

# FORZA IMBATTIBILE COMPATTEZZA UNICA

IL FRANTUMATORE RM



# DATI DEL GRUPPO RM



„Tutto è iniziato con una visione: volevamo rendere possibile l'immediato riciclaggio sul posto di detriti - un'idea innovativa che ci ha aperto le porte ad un successo internazionale e che ci ha fatto diventare i leader mondiali nel settore del Compact Crushing. In questo dépliant troverete le informazioni principali riguardo ai nostri innovativi impianti di frantumazione ad urto per il trattamento proficuo di detriti e pietra naturale direttamente sul posto. Contattateci direttamente: saremo lieti di offrirvi il nostro supporto!”

Gerald Hanisch  
Fondatore e amministratore  
RUBBLE MASTER HMM GmbH

# WELCOME! TO OUR WORLD

Da pioniere per il riciclaggio sul posto a leader mondiale nel settore del Compact Crushing! Su questa strada di successi ci siamo affidati ai nostri punti di forza: prodotti altamente innovativi, assistenza clienti attenta e tempestiva, e un team industriale eccellente ed affiatato: così restiamo sempre un passo avanti.



# OGNI ELEMENTO È ECCELLENZA

Innovazione in ogni dettaglio - un must nel mondo del leader di mercato per i frantumatori mobili. L'innovativo sistema di ritorno, il design compatto per un trasporto semplice o l'intelligente sistema GO! sono alcune delle eccellenze che fanno dei frantumatori RM i campioni nel riciclaggio e nel trattamento di inerti.



Circolo chiuso del materiale - vaglio a maglie con nastro di ritorno integrato e classificatore ad aria ottimizzato. Grano finale vagliato in un unico step lavorativo



Nel settore industriale vanta la camera di frantumazione più versatile



Flusso di materiale ottimizzato dal canale vibrante al nastro convogliatore principale



Innovazione brevettata: RM Active Grid<sup>®</sup> - fino al 30% in più di produttività del macchinario



Guida e frantumazione in contemporanea



Calotta Enviro - per un trattamento ancora più silenzioso



Alte prestazioni - bassissime emissioni  
Tecnica di azionamento innovativa per ogni tipo di impiego.



Impostazione veloce delle regolazioni del frantumatore



Manutenzione accessibile a 360°



Design compatto per un trasporto facile e veloce

# RM GO! NEXT IN VANTAGGIO VERSO IL TRAGUARDO

Il concetto GO! è unico e innovativo e assicura semplicità ed efficienza ad ogni passo, ad ogni mossa. Il vostro frantumatore RM parte seguendo il motto "Acquisto. Partenza. E via col guadagno!". Sarà un successo dalla prima ora di impiego del macchinario e si spalancheranno subito nuove prospettive di affari. Con RM GO! next RUBBLE MASTER pone una nuova pietra miliare nel settore della frantumazione e vagliatura mobile.



### 1 Acquisto

Con i partner RM sarete affiancati da professionisti di grande profilo  
Con il loro contributo troverete il frantumatore migliore per i vostri progetti e ordini.



### 2 Partenza

GO! significa: installazione, e via! Le dimensioni compatte permettono un trasporto semplice e veloce anche su cantieri difficili da accedere.



### 3 E via con il Guadagno

Redditività immediata, i costi di trasporto, discarica e approvvigionamento saranno solo un ricordo: il guadagno inizia da subito, con efficienza e ottima resa.

La grande iniziativa effettuata con RM NEXT ha portato ad alcuni ampliamenti del principio RM GO! Moltissimi nuovi dettagli aumentano l'intuitività di gestione, la sicurezza e l'accessibilità del macchinario.



## RM 60

PERFETTO PER INIZIARE NEL MONDO DEL RICICLAGGIO



|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| APERTURA DI ALIMENTAZIONE | 640 X 550 mm             |
| AZIONAMENTO               | JOHN DEERE MOTOR         |
| DIMENSIONI DI TRASPORTO   | 6.320 X 2.020 X 2.690 mm |



## RM 70GO! 2.0

SILENZIOSO E A BASSE EMISSIONI



|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| APERTURA DI ALIMENTAZIONE            | 760 X 600 mm              |
| AZIONAMENTO                          | JOHN DEERE MOTOR          |
| SUPERFICIE DI VAGLIATURA             | 1,2 m <sup>2</sup>        |
| DIMENSIONI DI TRASPORTO (INCLUSO MS) | 13.300 X 2.360 X 3.100 mm |



## RM 120GO!

UN OTTIMO RAPPORTO PERFORMANCE E PESO DEL MACCHINARIO



|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| APERTURA DI ALIMENTAZIONE            | 1.160 X 820 mm            |
| AZIONAMENTO                          | JOHN DEERE MOTOR          |
| SUPERFICIE DI VAGLIATURA             | 5,5 m <sup>2</sup>        |
| DIMENSIONI DI TRASPORTO (INCLUSO MS) | 16.100 X 3.000 X 3.200 mm |



## RM V550GO!

PER UN TRATTAMENTO VERSATILE DELLA PIETRA FLUVIALE



|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| APERTURA DI ALIMENTAZIONE            | 950 X 480 mm              |
| AZIONAMENTO                          | JOHN DEERE MOTOR          |
| SUPERFICIE DI VAGLIATURA             | 3,6 m <sup>2</sup>        |
| DIMENSIONI DI TRASPORTO (INCLUSO MS) | 16.300 X 3.000 X 3.200 mm |



## RM 90GO!

LA SOLUZIONE MOBILE DAL CENTRO URBANO ALL'ALTA MONTAGNA



|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| APERTURA DI ALIMENTAZIONE            | 860 X 650 mm              |
| AZIONAMENTO                          | JOHN DEERE MOTOR          |
| SUPERFICIE DI VAGLIATURA             | 2,2 m <sup>2</sup>        |
| DIMENSIONI DI TRASPORTO (INCLUSO MS) | 13.470 X 2.550 X 3.050 mm |



## RM 100GO!

ALTA POTENZIALITÀ CON BASSI COSTI DI ESERCIZIO



|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| APERTURA DI ALIMENTAZIONE            | 950 X 700 mm              |
| AZIONAMENTO                          | JOHN DEERE MOTOR          |
| SUPERFICIE DI VAGLIATURA             | 3,5 m <sup>2</sup>        |
| DIMENSIONI DI TRASPORTO (INCLUSO MS) | 14.700 X 2.860 X 3.155 mm |

# RM 60

## BRILLANTE PER OGNI PROBLEMA

semplice, versatile, efficiente: il frantumatore RM più compatto, con sollevamento a gancio, non necessita di autorizzazioni speciali per il trasporto e entra in azione immediatamente in ogni cantiere.



“RM 60 HA UNA COSTRUZIONE PERFETTA”

RM 60 ha una costruzione perfetta, è facile da gestire ed è altamente produttivo. I bassi costi di carburante e l'alta qualità del grano finale nel trattamento di calcestruzzo e asfalto sono eccellenti. RM 60 è il nostro macchinario più conveniente perché fa risparmiare sui costi di discarica e di materiale.

DJ Cavaliere, CEO, COR Equipment Sales, USA

## DATI TECNICI

|                        |  |
|------------------------|--|
| Capacità produttiva    | fino a 80 t/h a seconda del materiale  |
| Pezatura del materiale | diametro mass. 500 mm  |
| Apertura in entrata    | 640 x 550 mm   |
| Unità di frantumazione | RM frantumatore ad urto con 2 o 4 martelli<br>cinematica meccanica regolabile per azione di frantumazione primaria o secondaria.   |
| Unità di consegna      | tramoggia d'alimentazione 1 m <sup>3</sup> , la tramoggia in acciaio è massiccia e rinforzata. Altezza di carico di carico 1.930 mm, larghezza di carico 1.860 mm, larghezza di alimentazione 640 mm<br><br>Feed Control System (automatica di funzionamento I Generazione) per un per un supporto automatico e indipendente dalla sollecitazione sul frantoio |
| Nastro convogliatore   | larghezza 650 mm, ripiegabile nella posizione di trasporto<br>altezza di scarico 1.940 mm  |
| Sistema di trasporto   | aggancio per camion  |
| Peso                   | 12.000 kg  |



Contenimento delle polveri



Separatore magnetico



Dispositivo di sostituzione dei martelli



RM EXCLUSIVE Release System



Comando completo in remoto



RM EXCLUSIVE training diretto e in stabilimento



RM EXCLUSIVE Lifetime Support



## JOB STORIES

### UN IMPIANTO COMBINATO A MANILA LA BENEDIZIONE IN CANTIERE

#### Un'impresa di scavo nelle Filippine scommette su RM per il trattamento di roccia calcarea

Il cliente RM è specializzato nell'estrazione e impiego di nichel ed ha ora ampliato il suo settore di mercato puntando sul trattamento di pietra calcarea per la produzione di cemento. Dopo un corso di formazione e la messa in esercizio insieme ad un tecnico RM si è celebrata la benedizione rituale del leggero RM 60, solo 12 t, e del vaglio RM CS 2500. L'impianto lavora ogni giorno 8 ore.



### RM FA DA PIONIERE NEL RICICLAGGIO DI CALCINACCI DIRETTAMENTE SUL POSTO AD HAIFA


#### Dalle macerie della spiaggia nasce un anfiteatro – così nasce un proficuo settore di mercato

L'impresa ha ricevuto l'ordine nel 2010 di risanare una spiaggia distrutta di Haifa. Le pietre della pavimentazione (0-200 mm) demolite non sono state rimosse dal cantiere, come d'abitudine, bensì riutilizzate e trattate direttamente sul posto come materiale edile (0-32 mm) – una prima assoluta per la città. L'anfiteatro nato dalle macerie ha permesso di ampliare nuovi orizzonti commerciali per il proprietario dell'impresa Dubi Hyams.

# RM 70GO! 2.0

SEMPLICE, COMPATTO E POTENTE.

Il frantumatore RM 70GO! è flessibile, usa pochissimo diesel e assicura emissioni di polvere e rumore bassissime. Unisce altissima mobilità e semplicità di manovra, ed è ideale per i cantieri urbani.

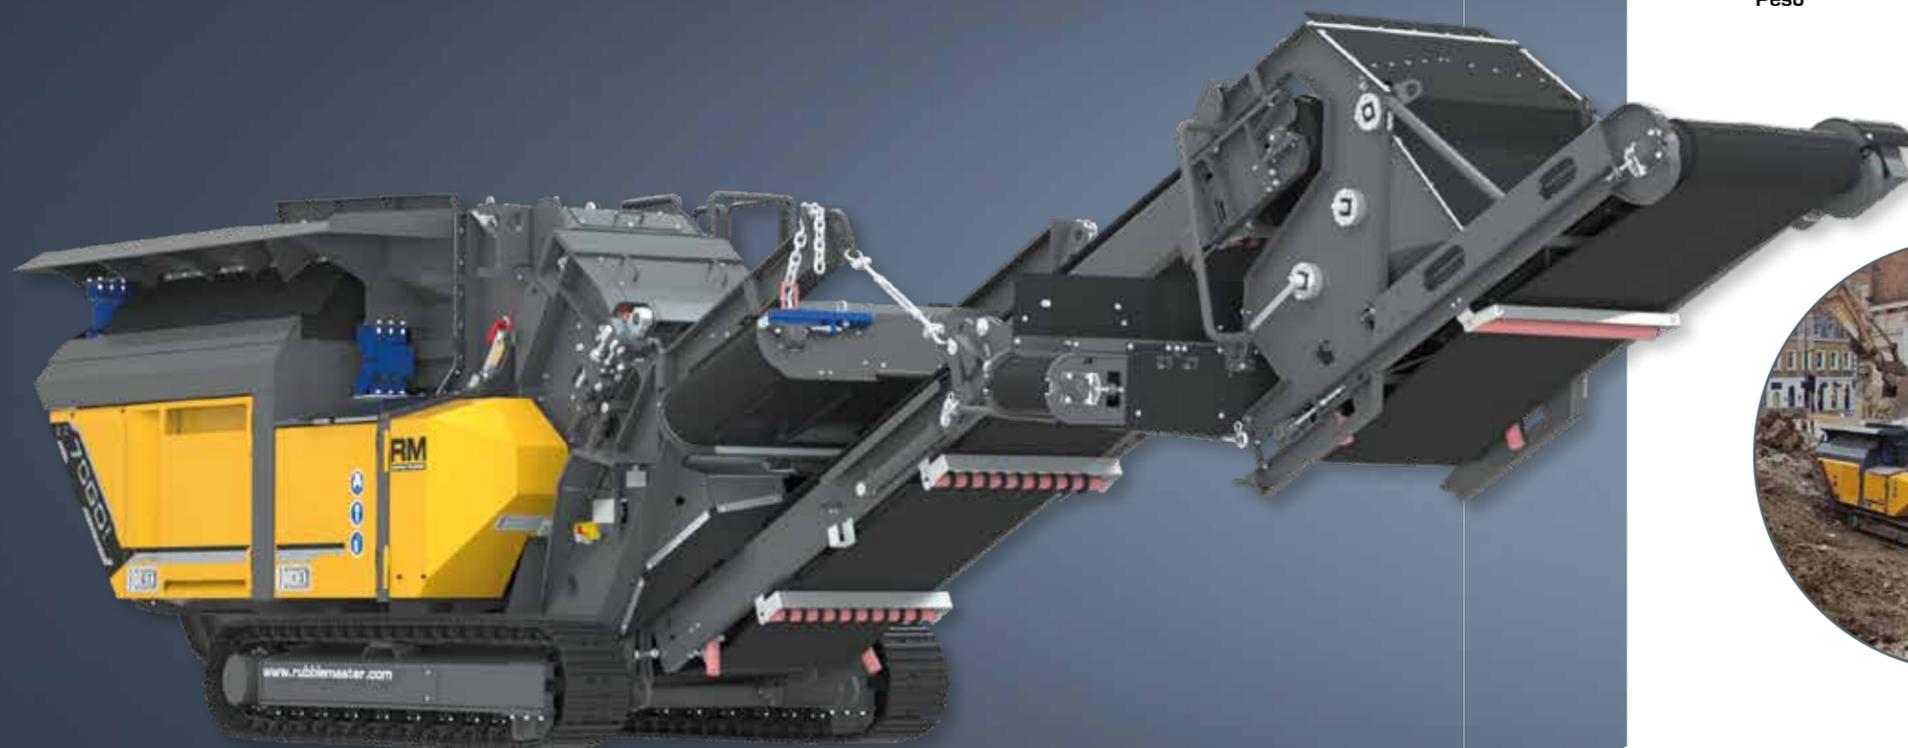

“ALTA QUALITÀ”

„RM convince per la alta qualità del prodotto, le ottime prestazioni e la compattezza. Il frantumatore compatto RM 70GO! è semplice da manovrare e da caricare col materiale. Per questo si può utilizzare il frantumatore ad urto in modo versatile sui cantieri più diversi.”

Khun Chawachote Wangmontree, Managing Director, Sinsupanan Co., Ltd., Thailandia

## DATI TECNICI

|  |  |
|--|--|
| Capacità produttiva                          | fino a 150 t/h a seconda del materiale   |
| Pezzatura del materiale                      | lunghezza del bordo mass. 600 mm   |
| Apertura in entrata                          | 760 x 600 mm   |
| Unità di frantumazione                       | frantumatore RM con 2 e 4 martelli, 2 giri rotore. Unità di consegna canale vibrante asimmetrico con 2 m <sup>3</sup> e 2 motori di vibrazione ognuno di 3,1 kW,   |
| altezza di carico                            | 2.660 mm, lunghezza e larghezza di lavoro utile: 2.500 x 1.800 mm<br>Feed Control System per un supporto automatico e indipendente dalla sollecitazione sul frantumatore rivestimento antiusura Hardox 400 |
| Nastro convogliatore principale (frantumato) | larghezza del nastro pieghevole 800 mm, ripiegabile idraulicamente per il trasporto<br>altezza di scarico 2.720 mm   |
| Sistema di trasporto                         | cingolato  |
| Peso   | 19.500 kg  |



## JOB STORIES

### SEVERE REGOLAZIONE PER LE EMISSIONI: RM 70GO! 2.0 SODDISFA TUTTE LE RICHIESTE

Clean Air Action Plan London per combattere la polvere, i gas discarico e il rumore nel cuore di Londra: RM ha la soluzione per ogni cantiere urbano

Il frantumatore RM 70GO! 2.0 è fra i più silenziosi della gamma (80,6 db(A) a 10 metri di distanza) e garantisce emissioni bassissime di scarico. In un unico processo lavorativo trasforma calcinacci in grano finale pregiato. Il frantumatore è stato affittato per un cantiere di dimensioni ridottissime vicino al mercato londinese di Camden e in solo 5 giorni ha trattato oltre 4.000 t di calcinacci e prodotto materiale subito riciclabile.



### GORONTALO: RM 70GO! 2.0 FRANTUMA DURA PIETRA BASALTICA FLUVIALE

Efficiente ed economico: il frantumatore ad urto RM sostituisce un impianto combinato a ganasce e a coni in Indonesia.

Dal 2017 il primo frantumatore mobile RM è in funzione a Gorontalo. Un RM 70GO! 2.0 ha sostituito due macchinari: invece del combinato a ganasce e a coni, frantuma da solo e in un unico processo lavorativo pietra fluviale basaltica estremamente dura (< =500mm fino a 0-63 mm). Cosa ha portato all'acquisto? L'affidabilità dei macchinari, l'ottima qualità del materiale finale e un cordiale e solido legame con il concessionario RM locale.

# RM 90GO!

## IL VERSATILE FRANTUMATORE AD ALTA POTENZIALITÀ

Il frantumatore ad alta potenzialità lavora con bassissime emissioni sonore e non conosce compromessi. Le dimensioni compatte, ancora più flessibilità e una potenza elevatissima sono il segreto del successo di questi macchinari.



**ESTREMAMENTE  
POTENTE**

„Un anno fa abbiamo ricevuto il nostro primo RM 90GO! È un macchinario ideale da noleggiare perché è incredibilmente versatile, semplice da utilizzare ed estremamente potente. Anche i clienti che non hanno mai lavorato con un frantumatore possono riciclare senza problemi e tagliare sui costi di smaltimento, con grandi benefici per l'ambiente. Fra qualche settimana arriva il nostro terzo frantumatore.”

Paul Fot, Proprietario

## DATI TECNICI

|  |  |
|--|--|
| Capacità produttiva                          | fino a 200 t/h a seconda del materiale   |
| Pezzatura del materiale                      | lunghezza del bordo mass. 650 mm   |
| Apertura in entrata                          | 860 x 650 mm   |
| Unità di frantumazione                       | RM frantumatore ad urto con 2 o 4 martelli   |
| Unità di consegna                            | canale vibrante asimmetrico con 2,6 m <sup>3</sup> e 2 motori di vibrazione ognuno di 3,1 kW, altezza di carico 2.880 mm, lunghezza e larghezza di lavoro utile: 2.980 x 1.990 mm<br>Feed Control System per un supporto automatico e indipendente dalla sollecitazione sul frantoio rivestimento antiusura Hardox 400 |
| Nastro convogliatore principale (frantumato) | larghezza del nastro pieghevole 800 mm, ripiegabile idraulicamente per il trasporto<br>altezza di scarico 2.950 mm   |
| Sistema di trasporto                         | cingolato  |
| Peso   | 23.600 kg  |



## JOB STORIES

### GRANO FINALE PREGIATO PER PROGETTI DI STRADALI IN SPAGNA.

**Due frantumatori per clienti storici: il classificatore ad aria offre nuove possibilità e aumenta la qualità del frantumato**

Il primo RM80 è stato in azione già per molto tempo; per l'impresa specializzata in demolizione, riciclaggio e spostamento terra era arrivato il momento di mettere in moto un RM 90GO! combinato con un nastro di ritorno abbassabile ad azionamento idraulico per fuori misura e con un classificatore ad aria. Il classificatore ad aria soffia via i materiali leggeri come polistirolo o legno presenti nel carico e assicura un prodotto finale qualitativamente elevato (0,32 mm)

### RM 90GO! FRANTUMA GRANITO FRA LE PIÙ BELLE PISTE DA SCI A 2.650 M

**5.000 m<sup>3</sup> di materiale trattati in sole 4 settimane per realizzare un lago collettore naturale e una strada di accesso: l'efficienza incontra il rispetto per l'ambiente**


Fra le piste di St. Moritz il frantumatore ad urto RM 90GO! ha trattato pietra granitica (400 mm ridotti a 30 -70 mm) per un ambizioso progetto civile. Grazie al lavoro di riciclaggio del frantumatore sono stati eliminati gli inquinanti viaggi dei camion su e giù dai pendii. Il cliente era entusiasta dall'ottimo supporto e dal facile trasporto del frantumatore sulle ripide strade montane.



# RM 100GO!

## SILENZIOSISSIMO, FORTISSIMO

Il professionista fra i frantumatori supera ogni aspettativa: produttività al top, con performances imbattibili, una maneggevolezza del macchinario straordinariamente facile, potenza e compattezza.

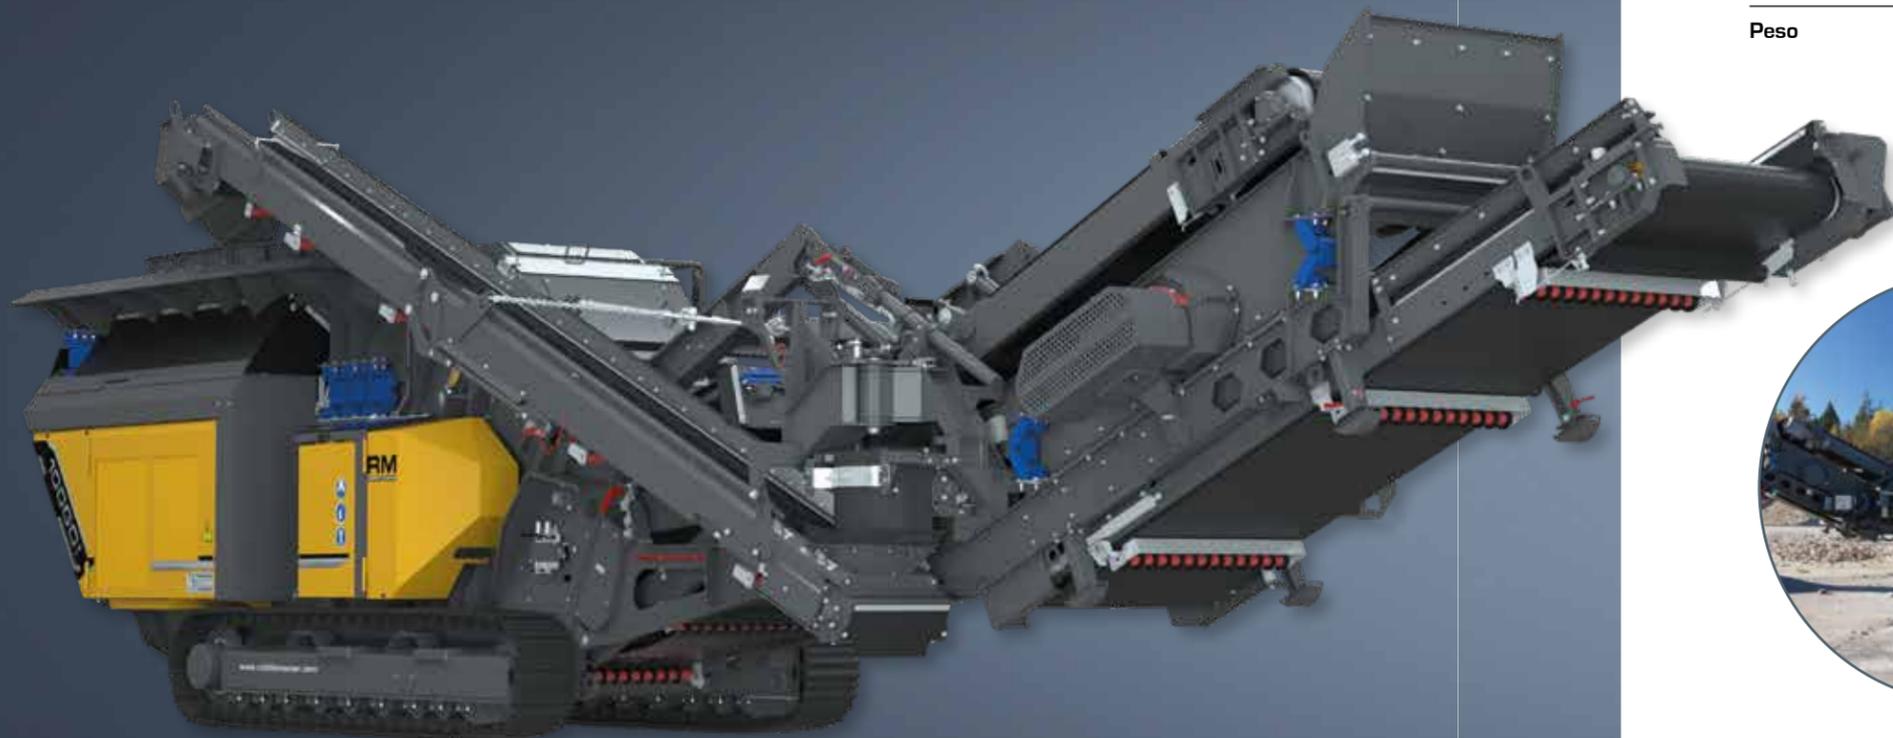

UNA SOLUZIONE  
OTTIMA

“Sui frantumatori RM tutto è stato sviluppato con attenzione e sapienza. Il funzionamento dei martelli è costante e semplice, la sostituzione del piano di vagliatura è facile, le regolazioni del frantumatore sono versatili. Il design del RM 100GO! è pensato per essere i campioni nella frantumazione del materiale.”

Amanda Bright, CEO, Portland Road and Driveway, USA

## DATI TECNICI

|  |   |
|--|---|
| Capacità produttiva                          | fino a 250 t/h a seconda del materiale  |
| Pezzatura del materiale                      | lunghezza del bordo mass. 750 mm  |
| Apertura in entrata                          | 950 x 700 mm  |
| Unità di frantumazione                       | frantumatore RM con 2 e 4 martelli, 3 giri rotore   |
| Unità di consegna                            | canale vibrante asimmetrico con 3,3 m <sup>3</sup> e 2 motori di vibrazione ognuno di 3,1 kW, altezza di carico 3.000 mm, lunghezza e larghezza di lavoro utile: 2.980 x 2000 mm<br>Feed Control System per un supporto automatico e indipendente dalla sollecitazione sul frantoio rivestimento antiusura Hardox 400 |
| Nastro convogliatore principale (frantumato) | larghezza del nastro pieghevole 1.000 mm, ripiegabile idraulicamente per il trasporto<br>altezza di scarico 3.350 mm  |
| Sistema di trasporto                         | cingolato   |
| Peso   | 29.000 kg   |



## JOB STORIES

### UN'IMPRESA FAMILIARE CRESCE CON RM: CI VUOLE UN SECONDO FRANTUMATORE

**Il settore del riciclaggio è in crescita: RM 100GO! col classificatore ad aria lavora a pieno regime in Finlandia**

Un RM 60 è già in funzione da parecchi anni, ma ora il parco macchine ha bisogno di rinforzi per far fronte a nuovi lavori e a nuove direttive ambientali: RM 100GO! entra in azione.

Il frantumatore ad alta potenzialità lavora nella cava e si sposta quando necessario su altri cantieri. Il partner RM Hansa-Maschine di Pori offre all'impresa tutto il supporto per la frantumazione nei progetti di scavo e in miniera.



### MESSICO: IL FRANTUMATORE AD URTO RM SOSTITUISCE IL FRANTUMATORE COMBINATO A CONO E GANASCE

**RM 100GO! frantuma basalto per la produzione di asfalto: Il frantumato cubico fa crescere gli ordini**


Il cliente messicano produce in diversi cantieri materiale cubico pregiato di pezzatura 0-19 e 0-25 mm. Le richieste di mercato per la produzione di asfalto sono elevate, e ancora una volta la qualità e l'efficienza del RM 100GO! colpiscono nel segno. Il macchinario permette di tagliare sui costi di carburante, di manutenzione e trasporto, con grande risparmio generale.



# RM 120GO!

## POTENZIALE ILLIMITATO

Questo macchinario compatto è il nostro cavallo di battaglia, la sua potenza e capacità produttiva lasciano senza parole. È una pietra miliare per prestazioni, facilità di manutenzione, efficienza e design.

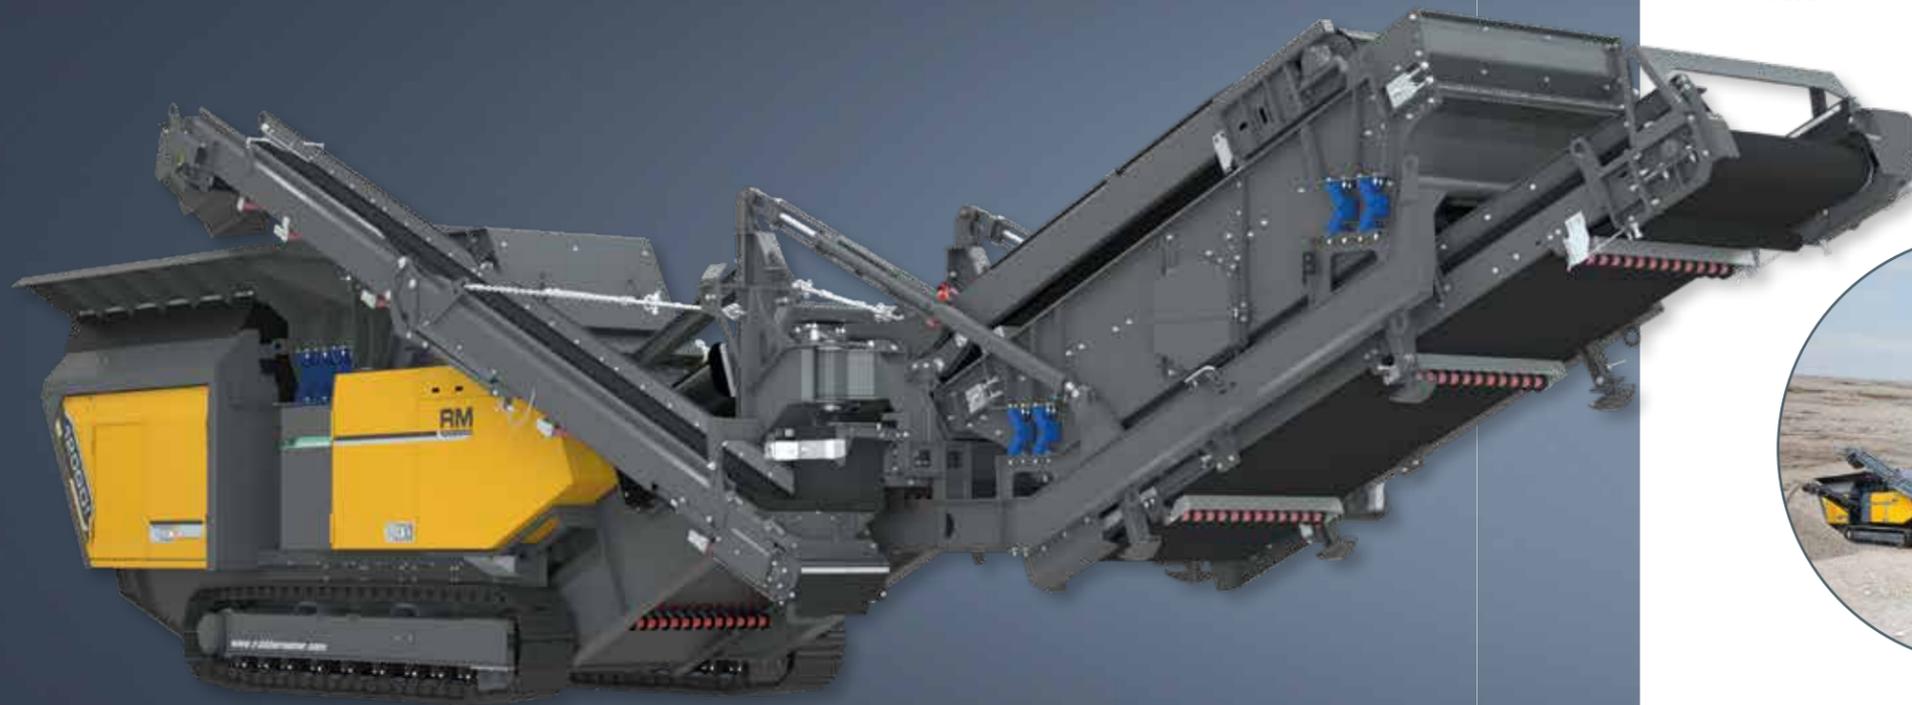

### CONCETTO DI AZIONAMENTO FORMIDABILE

"RM 120GO! vince su tutta la linea: offre un concetto di azionamento formidabile, risponde alle più severe norme di protezione ambientale anche nei contesti urbani, ed è dotato col nuovo classificatore ad aria. Nel quotidiano risulta facile e veloce da maneggiare e trasportare, si adatta ad ogni cantiere ed è veramente versatile per ogni diverso impiego richiesto."

Mr. Wu, amministratore, AnHui, YuanCheng, Construction & Engineering Ltd. Co

## DATI TECNICI

|  |  |
|--|--|
| Capacità produttiva                          | fino a 350 t/h a seconda del materiale   |
| Pezatura del materiale                       | lunghezza del bordo mass. 850 mm   |
| Apertura in entrata                          | 1.160 x 820 mm   |
| Unità di frantumazione                       | frantumatore ad urto RM con 2 o 4 martelli 3 giri rotore   |
| Unità di consegna                            | canale vibrante asimmetrico con 4 m <sup>3</sup> e 2 motori di vibrazione ognuno di 3,1 kW, altezza di carico 3.200 mm, lunghezza e larghezza di lavoro utile: 3.100 x 2.200 mm<br>Feed Control System per un supporto automatico e indipendente dalla sollecitazione sul frantoio rivestimento antiusura Hardox 450 |
| Nastro convogliatore principale (frantumato) | larghezza 1.200 mm, altezza di scarico 3.600 mm  |
| Sistema di trasporto                         | cingolato  |
| Peso   | 35.000 kg  |



## JOB STORIES

### RM 120GO! SOSTITUIRE UN FRANTUMATORE A GANASCE E DUE A CONI

RM 120GO! frantuma basalto in grano di 0-20, 0-32 e 0-70 mm per la produzione di asfalto e come sottostrato nei progetti stradali

Il cliente in Paraguay era così soddisfatto del suo RM V550GO! che ha voluto investire in un nuovo RM 120GO! per poter assumere ancora più ordini di riciclaggio. I costi di esercizio sono estremamente bassi, considerato che il frantumatore ad urto sbriciola basalto di 0-600 mm in grano finale 0-20 mm in un unico processo lavorativo. La combinazione frantumatore a ganasce e a 2 coni è completamente sorpassata.

### RM 120GO! DETTAGLI DA UN CONCEPTO DI SOSTENIBILITÀ COMPLETO

Svizzera: l'impresa di scavo offre soluzioni complete nel rispetto della natura e delle persone.


Con un RM 120GO! l'impresa di scavo amplia la sua offerta di trattamento e riciclaggio. Il frantumatore RM soddisfa senza difficoltà i severi requisiti ambientali richiesti in un cantiere di Basilea. I numeri stupiscono: 90% del materiale trattato viene subito riutilizzato e i viaggi con i camion si riducono del 40%. Il basso consumo di diesel convince definitivamente il cliente.



# RM V550GO!

## TECNICA RIVOLUZIONARIA, IDEALE PER PIETRA NATURALE

Il macchinario combina la tecnica dei frantumatori a ganasce e a coni. Questo impianto mobile per il trattamento di sabbia e pietrisco permette un elevato grado di frantumazione eliminando un intero passaggio di lavorazione.

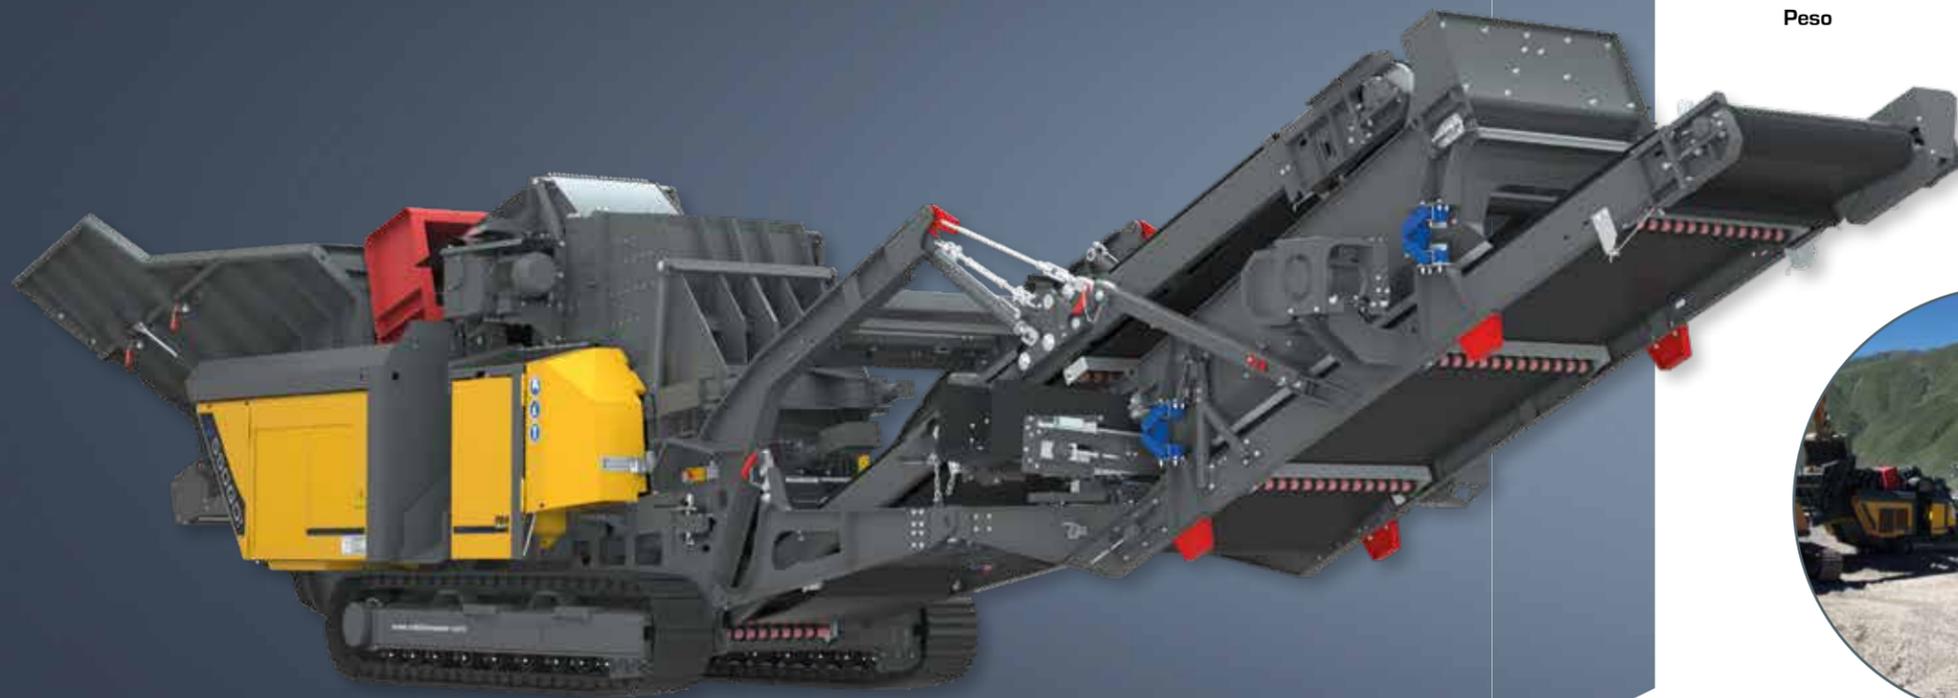

**“OTTIMIZZATO ED  
EFFICIENTE”**

“Con RM V550GO! la frazione di sabbia e la qualità del grano finale sono molto più alte rispetto a quanto ottenuto fino ad ora con altre combinazioni. RM V550GO! ottimizza al massimo il secondo e terzo stadio di frantumazione assicurando altissime performances. Il risultato è un materiale finale perfettamente cubico e un’alta percentuale di sabbia: per noi è un risultato ideale!”

Juan Carlos Fischer, proprietario, El Camino, Paraguay

## DATI TECNICI

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Capacità produttiva             | fino a 200 t/h a seconda del materiale   |
| Pezatura del materiale          | diagonale fino a mass. 300 mm  |
| Apertura in entrata             | 950 x 480 mm   |
| Unità di frantumazione          | frantumatore con 2 o 4 martelli d'urto, velocità di rotazione regolabile fra 39,5-48 m/s a seconda del materiale da processare e del grano finale da ottenere  |
| Unità di consegna               | nastro con 5,5 m <sup>3</sup> e 11 kW motore ad ingranaggio a vite<br>altezza di carico 3.500 mm, lunghezza e larghezza di lavoro utile: 2.900 x 3.500 mm<br>velocità del nastro a regolazione continua<br>metal detector integrato, per proteggere il frantumatore da oggetti metallici |
| Nastro convogliatore principale | larghezza del nastro pieghevole 1.000 mm, ripiegabile idraulicamente per il trasporto<br>altezza di scarico 3.350 mm   |
| Sistema di trasporto            | cingolato, 2 velocità di trasporto   |
| Peso                            | 33.000 kg  |



## JOB STORY

### RM V550GO! TRATTARE A OLTRE 2.000 M SULLE CIME DELLE ANDE

Dagli smottamenti di terreno si ricava materiale per la rete ferroviaria: ottimo materiale minerario diventa massicciata ferroviaria

Le forti piogge ai piedi della catena montuosa della regione pluviale portano a continui smottamenti del terreno. Da qui il cliente tratta pietra ricca di quarzite con un RM V550GO! combinato ad un vaglio RM MSC8500M per ottenere materiale finale di 30-60 mm. Al termine del progetto il frantumatore è entrato in azione per la produzione di sabbia. Una fantastica flessibilità che permette di adattare il macchinario a diversi compiti con estrema efficienza.

# COSA DICONO I CLIENTI



## “ SFRUTTARE IL PENO POTENZIALE con il service RM ”

„Da oltre 15 anni lavoriamo con i frantumatori RM perché sono facili da gestire e sono subito pronti per l'utilizzo. E poi sappiamo di poter contare sempre sul supporto RM Lifetime. Grazie al service RM 24/7, ai corsi di formazione per i prodotti e al contatto sempre attivo con i nostri concessionari RM possiamo sfruttare al massimo il potenziale del nostro frantumatore.  
Ramón Fitó, proprietario della Excavacions I Transports Fitó, S.L., Spagna



## “ RM NELL'ASSISTENZA RM domina il settore ”

„Nell'assistenza RUBBLE MASTER domina il settore. Non capita spesso di ricevere delle parti di ricambio ordinate appena il giorno prima; con RM invece succede! In tutti i settori, dal servizio alla qualità, RM è sempre in chiaro vantaggio.“  
Hannes Kutzer, Capo cantiere, Halbeisen & Prast KG, Austria



## “ UN'ASSISTENZA ECCELLENTE ”

„RM si distingue per un'assistenza eccellente e per un'assoluta affidabilità.“  
Slendy Katalina Diaz Méndez, Amministratrice, Construcción con Escombros SAS, Colombia



## “ WE ARE FAMILY ”

“Da 14 anni siamo partner commerciali. Siamo leader nel settore, forti della nostra continua innovazione e dei nostri frantumatori mobili RM. La stretta collaborazione che abbiamo con RUBBLE MASTER è la stessa che abbiamo a nostra volta coi clienti. Se l'innovazione è il primo segreto del nostro successo, il secondo è sicuramente una solida collaborazione commerciale che ci permette di raggiungere i nostri obiettivi.“  
Pascal Gosselin, Sales Manager della J. Y. Voghel Inc., Canada



# SPEC2APP



**WE CAN  
CRUSH!**

## UNO SOLO PER TUTTO E PER TUTTI

È semplice imparare a manovrare un RM120GO! La gestione può essere fatta da un unico operatore, è intuitiva e non necessita tempi e compiti di formazione del personale lunghi e complicati. Non è un problema cambiare cantiere o tipo di impiego: RM 120GO! è stato concepito per adattarsi ad ogni nuovo lavoro con semplicità e efficienza. Sostituire i martelli, montare i rivestimenti e i diversi accessori previsti sono operazioni semplici da eseguire.

Il Compact Crushing diventa una realtà per materiali e impieghi sempre diversi- dal trattamento di materiale riciclato, a quello di roccia naturale

## CANVENIENZA SICURA

- è la soluzione ottimale per le vostre esigenze
- sempre pronto all'uso - anche in cantieri difficili o in condizioni ambientali estreme
- massima flessibilità anche per nuovi adattamenti
- qualità di materiale processato eccellente per ogni applicazione, grazie anche a tre diverse velocità del rotore
- manutenzione semplice e gestione intuitiva, con un management dei ricambi ottimizzato e costante

# GO!

## SERVIZI DIGITALIZZATI RM

VELOCI, IN RETE, EFFICIENTI



Con RM GO! SMART si apre una nuova dimensione interattiva fra l'utente e la macchina. L'infrastruttura appositamente sviluppata permette l'impiego intelligente del macchinario, per esempio il trattamento e la visualizzazione in tempo reale e in remoto dei dati attuali o dei dati archiviati. Per la visualizzazione e la gestione delle informazioni si possono utilizzare smartphone o tablet.

Finalmente un utilizzo senza barriere: la mobilità in ogni luogo si riconferma una volta di più. RM GO! SMART è la continuazione e lo sviluppo ideale del già ben collaudato principio RM GO!, un modello apprezzato dai nostri clienti in tutto il mondo per la sua chiarezza e semplicità.

RM GO! SMART permette di fare analisi, manutenzione e management dei ricambi in modo semplice. Una app intuitiva fornisce in tempo reale e sul posto dati aggiornati sullo stato del vostro macchinario, offre resoconti giornalieri e in caso di problemi da indicazioni per la risoluzione delle avarie direttamente sul vostro smartphone o tablet.

RM GO! SMART è collegato alla bilancia del nastro di ottimizzazione e vi aggiorna costantemente sulle performance produttive e sulle possibilità di ottimizzazione del vostro frantumatore.

Il futuro sistema di management dei ricambi con RM GO! Smart e Partscout è assolutamente rivoluzionario. Con una fotografia dal vostro telefonino, la app Partscout identifica la parte da sostituire e invia l'ordine direttamente al catalogo 3D online per i ricambi.

## WLAN LOCALE PER UNA TRASMISSIONE INDIPENDENTE

La trasmissione sicura dei dati funziona anche se non c'è rete, grazie al WLAN installato sul macchinario. Tramite il portale RM online potete vedere direttamente dal vostro ufficio dove e come sta lavorando l'impianto.

La flessibilità di accesso apre nuove possibilità di ruoli e offre più piani di supervisione per il proprietario, i macchinisti, i concessionari e altri utenti ancora da definire.



RM GO! SMART VIDEO  
RUBBLEMASTER.COM



Welcome! to our world



IT 419665 RM All-In-One Brecherprospekt 2019 / 01 IT



**RUBBLE MASTER HMM GmbH**  
Im Südpark 196, AT 4030 Linz, AUSTRIA  
Tel: +43 732 73 71 17 - 0  
Fax: +43 732 73 71 17 - 101  
E-Mail: [sales@rubblemaster.com](mailto:sales@rubblemaster.com)  
WEB: [RUBBLEMASTER.COM](http://RUBBLEMASTER.COM)



**AUSTRIA**  
**INDUSTRY AT ITS BEST**  
**RUBBLEMASTER.COM**