

IT

Welcome! to our world

RM[®]
GROUP

FORZA IMBATTIBILE COMPATTEZZA UNICA

FRANTUMATORI RM



RUBBLEMASTER.COM

DATI DEL GRUPPO RM



„Tutto è iniziato con una visione: volevamo rendere possibile il riciclaggio dei rifiuti edili in cantiere - questa idea innovativa è diventata un successo internazionale. Oggi siamo il leader del mercato mondiale nel campo della frantumazione compatta.

Questa brochure vi fornisce informazioni comprese sui nostri innovativi impianti di frantumazione a urto, con i quali riuscite a trattare in modo proficuo i rifiuti di costruzione e pietra naturale sul posto. Contattateci, vi forniremo volentieri dei consigli!“.

Gerald Hanisch
Gerald Hanisch
Fondatore e amministratore
RUBBLE MASTER HMH GmbH

WELCOME! TO OUR WORLD

Da pioniere per il riciclaggio sul posto a leader mondiale nel settore del Compact Crushing! Su questa strada di successo ci siamo affidati ai nostri punti di forza: prodotti altamente innovativi, assistenza clienti attenta e tempestiva, e un team industriale eccellente ed affiatato: così restiamo sempre un passo avanti.



OGNI ELEMENTO È ECCELLENZA


Innovazione in ogni dettaglio - una cosa ovvia nel mondo del leader del mercato dei frantumatori mobili compatti. L'innovativo sistema di ricircolo, il design compatto per un facile trasporto o l'intelligente sistema GO! sono solo alcune delle caratteristiche che hanno reso i frantumatori RM il punto di riferimento nel riciclaggio e nella lavorazione della pietra naturale.



Circuito chiuso del materiale - vaglio a rete con nastro di ricircolo integrato e classificatore ad aria opzionale. Grano finale vagliato in un solo passaggio.



La camera di frantumazione più versatile del settore.



Flusso di materiale ottimizzato dal canale vibrante al nastro di scarico principale



Innovazione brevettata: RM Active Grid® - fino al 30% in più di produttività del macchinario



Movimentazione e frantumazione in contemporanea



Alte prestazioni - bassissime emissioni
Tecnica di azionamento innovativa per ogni tipo di impiego



Regolazione rapida delle impostazioni del frantumatore



Servizio a terra a 360°



Design compatto per un trasporto facile e veloce



Calotta Enviro - per un trattamento ancora più silenzioso

PRINCIPIO RM GO! IL VOSTRO VANTAGGIO È LA META

Il principio unico e innovativo GO! significa: semplicità ed efficienza in ogni mossa, in ogni passo. In base al motto „acquista - avvia - guadagna“, il vostro frantumatore RM lavora per il vostro successo fin dalla prima ora e apre nuove prospettive per la vostra attività.



1 ACQUISTARE

I partner RM sono professionisti altamente qualificati al vostro fianco. Garantiscono che trovate il miglior frantumatore per i vostri incarichi e progetti.



2 AVVIARE

GO! significa: installare, iniziare. Le dimensioni compatte permettono un trasporto facile e veloce, anche in posti difficili da raggiungere.



3 GUADAGNARE

Aggiungere valore dal primo minuto. Invece di pagare i costi di trasporto, discarica e approvvigionamento. Guadagnare soldi fin dall'inizio - in modo efficiente e redditizio.

Con l'introduzione dell'iniziativa RM NEXT, è stato anche ampliato il principio RM GO!. Numerose nuove funzionalità aumentano l'intuitiva gestione, la sicurezza e l'accessibilità del macchinario.



RM 60

PERFETTO PER INIZIARE NEL MONDO DEL RICICLAGGIO



CAPACITÀ PRODUTTIVA
80 T/H

APERTURA D'INGRESSO	640 x 550 mm
AZIONAMENTO	MOTORE JOHN DEERE
DIMENSIONI DI TRASPORTO	6.320 x 2.020 x 2.690 mm



RM 70GO! 2.0

FACILE, COMPATTO E POTENTE



CAPACITÀ PRODUTTIVA
150 T/H

APERTURA D'INGRESSO	760 x 600 mm
AZIONAMENTO	MOTORE JOHN DEERE
SUPERFICIE DI VAGLIATURA	1,9 m ²
DIMENSIONI DI TRASPORTO (INCLUSO MS)	13.300 x 2.360 x 3.100 mm



RM 120X

SUPERIORI AGLI STANDARD NOTI



CAPACITÀ PRODUTTIVA
350 T/H

APERTURA D'INGRESSO	1.160 x 820 mm
AZIONAMENTO	MOTORE JOHN DEERE
SUPERFICIE DI VAGLIATURA	5,5 m ²
DIMENSIONI DI TRASPORTO (INCLUSO MS)	16.440 x 3.000 x 3.200 mm



RM V550GO!

TECNOLOGIA RIVOLUZIONARIA, IDEALE PER LA PIETRA NATURALE



CAPACITÀ PRODUTTIVA
200 T/H

APERTURA D'INGRESSO	950 x 480 mm
AZIONAMENTO	MOTORE JOHN DEERE
SUPERFICIE DI VAGLIATURA	3,6 m ²
DIMENSIONI DI TRASPORTO (INCLUSO MS)	16.300 X 3.000 X 3.200 mm



RM 90GO!

IL FLESSIBILE FRANTUMATORE AD ALTE PRESTAZIONI



CAPACITÀ PRODUTTIVA
200 T/H

APERTURA D'INGRESSO	860 x 650 mm
AZIONAMENTO	MOTORE JOHN DEERE
SUPERFICIE DI VAGLIATURA	2,2 m ²
DIMENSIONI DI TRASPORTO (INCLUSO MS)	13.470 X 2.550 X 3.050 mm



RM 100GO!

ESTREMAMENTE SILENZIOSO, ESTREMAMENTE FORTE



CAPACITÀ PRODUTTIVA
250 T/H

APERTURA D'INGRESSO	950 x 700 mm
AZIONAMENTO	MOTORE JOHN DEERE
SUPERFICIE DI VAGLIATURA	3,5 m ²
DIMENSIONI DI TRASPORTO (INCLUSO MS)	14.700 X 2.860 X 3.155 mm

RM 60

BRILLANTE PER OGNI PROBLEMA

Semplice, versatile, efficiente: il frantumatore RM più compatto, con sollevamento a gancio, non necessita di autorizzazioni speciali per il trasporto e entra in azione immediatamente in ogni cantiere.

100 % senza emissioni con l'azionamento elettrico



RM 60 HA UNA
PROGETTATO
PERFETTAMENTE

RM 60 è stato progettato in modo perfetto, è facile da gestire ed è altamente produttivo. I bassi costi di carburante e l'alta qualità del grano finale nel trattamento di calcestruzzo e asfalto sono eccellenti. RM 60 è il nostro macchinario più conveniente perché fa risparmiare sui costi di discarica e di materiale.

DJ Cavaliere, CEO, COR Equipment Sales, USA

DATI TECNICI

Capacità produttiva	fino a 80 t/h a seconda del materiale
Pezatura del materiale	lunghezza di bordo massimo 500mm
Apertura in entrata	640 x 550 mm
Unità di frantumazione	RM frantumatore a urto con 2 o 4 martelli Cinematica regolabile meccanicamente per azione di frantumazione primaria o secondaria
Unità di consegna	Tramoggia di alimentazione 1 m ³ , la tramoggia consiste in una solida costruzione in acciaio rinforzato, altezza di carico 1.930 mm, lunghezza di carico 1.860 mm. Larghezza vasca di alimentazione 640 mm Sistema di controllo dell'alimentazione (funzionamento automatico generazione) per l'alimentazione automatica del frantumatore in funzione del carico
Nastro convogliatore	Nastro pieghevole largo 650 mm, può essere portato a manovella in posizione di trasporto, altezza di scarico 1.940 mm
Sistema di trasporto	A gancio scarrabile
Peso	12.000 kg



Abbattimento polveri



Separatore magnetico



Braccio cambio martelli



RM EXCLUSIVE Release System



Gestione da radiocomando



RM EXCLUSIVE Formazione del costruttore



RM EXCLUSIVE Lifetime Support



JOB STORIES

UN IMPIANTO COMBINATO A MANILA LA BENEDIZIONE IN CANTIERE

Un'impresa di scavo nelle Filippine scommette su RM per il trattamento di roccia calcarea

Il cliente RM è specializzato nell'estrazione e impiego di nichel ed ha ora ampliato il suo settore di mercato puntando sul trattamento di pietra calcarea per la produzione di cemento. Dopo un corso di formazione e la messa in esercizio insieme ad un tecnico RM si è celebrata la benedizione rituale del leggero RM 60, solo 12 t, e del vaglio RM CS 2500. L'impianto lavora ogni giorno 8 ore.



RM FA DA PIONIERE NEL RICICLAGGIO DI CALCINACCI DIRETTAMENTE SUL POSTO AD HAIFA

Dalle macerie della spiaggia nasce un anfiteatro – così nasce un proficuo settore di mercato

L'impresa ha ricevuto l'ordine nel 2010 di risanare una spiaggia distrutta di Haifa. Le pietre della pavimentazione (0-200 mm) demolite non sono state rimosse dal cantiere, come d'abitudine, bensì riutilizzate e trattate direttamente sul posto come materiale edile (0-32 mm) – una prima assoluta per la città. L'anfiteatro nato dalle macerie ha permesso di ampliare nuovi orizzonti commerciali per il proprietario dell'impresa Dubi Hyams.

RM 70GO! 2.0

FACILE, COMPATTO E POTENTE

L'RM 70GO! 2.0 è un frantumatore flessibile, a basse emissioni e poco rumoroso con un basso consumo di carburante. Combina la massima mobilità con la facilità d'uso - ideale per i centri urbani stretti!

100 % senza emissioni con l'azionamento elettrico



JOB STORIES

SEVERE REGOLAZIONE PER LE EMISSIONI: RM 70GO! 2.0 SODDISFA TUTTE LE RICHIESTE

Clean Air Action Plan London per combattere la polvere, i gas di scarico e il rumore nel cuore di Londra: RM ha la soluzione per ogni cantiere urbano

Il frantumatore RM 70GO! 2.0 è fra i più silenziosi della gamma (80,6 db(A) a 10 metri di distanza) e garantisce emissioni bassissime di scarico. In un unico processo lavorativo trasforma calcinacci in grano finale pregiato. Il frantumatore è stato noleggiato per un cantiere di dimensioni ridottissime vicino al mercato londinese di Camden e in solo 5 giorni ha trattato oltre 4.000 t di calcinacci e prodotto materiale subito riciclabile.



GORONTALO: RM 70GO! 2.0 FRANTUMA DURA PIETRA BASALTICA FLUVIALE

Efficiente ed economico: il frantumatore a urto RM sostituisce un impianto combinato a ganasce e a coni in Indonesia

Dal 2017 il primo frantumatore mobile RM è in funzione a Gorontalo. Un RM 70GO! 2.0 ha sostituito due macchinari: invece del combinato a ganasce e a coni, frantuma da solo e in un unico processo lavorativo pietra fluviale basaltica estremamente dura (< =500mm fino a 0-63 mm). Cosa ha portato all'acquisto? L'affidabilità dei macchinari, l'ottima qualità del materiale finale e un cordiale e solido legame con il concessionario RM locale.



“ALTA QUALITÀ”

„RM convince per la alta qualità del prodotto, le ottime prestazioni e la compattezza. Il frantumatore a urto compatto RM 70GO! è semplice da manovrare e da caricare col materiale. Per questo si può utilizzare il frantumatore in modo versatile sui cantieri più diversi.”

Khun Chawachote Wangmontree, Managing Director, Sinsupanan Co., Ltd., Thailandia

DATI TECNICI


Capacità produttiva	fino a 150 t/h a seconda del materiale
Pezatura del materiale	lunghezza del bordo massima 600 mm
Apertura in entrata	760 x 600 mm
Unità di frantumazione	frantumatore a urto RM con 2 o 4 martelli, 2 diverse velocità rotore
Unità di consegna	canale vibrante asimmetrico da 2m ³ con 2 motorvibratori elettrici da 3,1 kW, altezza di carico 2.660 mm, lunghezza e larghezza utile del bordo di carico: 2.500 x 1.800 mm Sistema di controllo per l'alimentazione automatica del frantumatore in funzione del carico, Rivestimento antiusura in HARDOX 400
Nastro convogliatore principale (frantumato)	larghezza del nastro pieghevole 800 mm, ripiegabile idraulicamente per il trasporto altezza di scarico 2.720 mm
Sistema di trasporto	carro cingolato
Peso	19.500 kg

RM 90GO!

IL VERSATILE FRANTUMATORE AD ALTA POTENZIALITÀ

Il frantumatore a bassa rumorosità e ad alte prestazioni non conosce compromessi. Con dimensioni compatte, ancora più flessibilità e piena potenza, offre prestazioni al top per il vostro successo.

100 % senza emissioni con l'azionamento elettrico

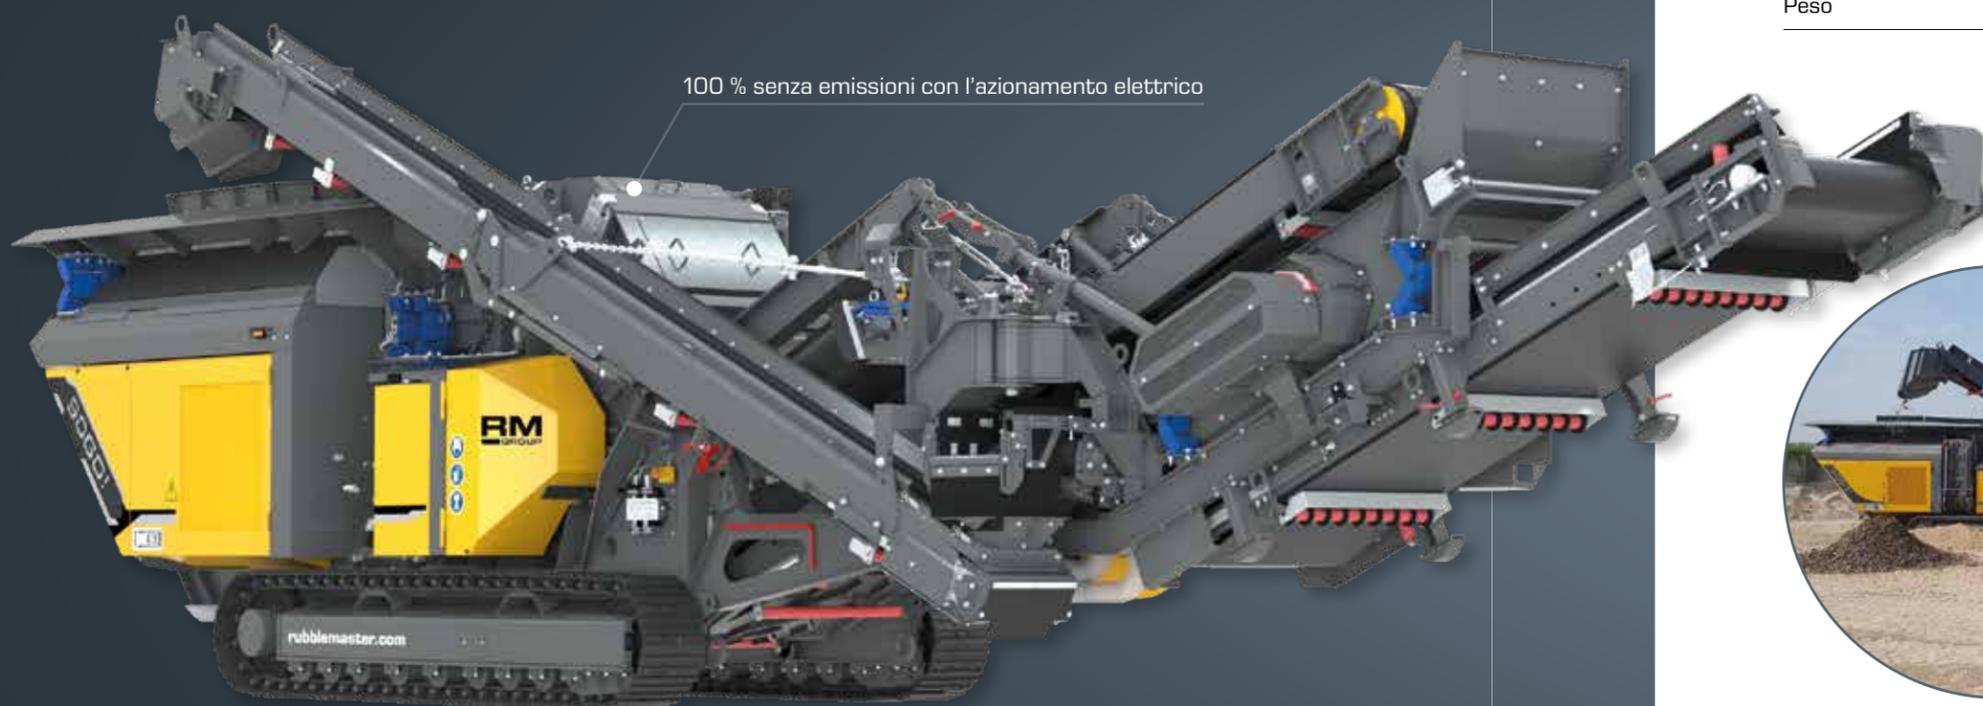

DATI TECNICI

Capacità produttiva	fino a 200 t/h a seconda del materiale
Pezzatatura del materiale	lunghezza del bordo massimo 650 mm
Apertura in entrata	860 x 650 mm
Unità di frantumazione	frantumatore a urto RM con 2 o 4 martelli, 2 diverse velocità rotore
Unità di consegna	canale vibrante asimmetrico da 2m3 con 2,6 motorizzatori elettrici da 3,1 kW, altezza di carico 2.880 mm, lunghezza e larghezza utile del bordo di carico: 2.980 x 1.990 mm Sistema di controllo per l'alimentazione automatica del frantumatore in funzione del carico, Rivestimento antiusura in HARDOX 400
Nastro convogliatore principale (frantumato)	larghezza del nastro pieghevole 800 mm, ripiegabile idraulicamente per il trasporto altezza di scarico 2.950 mm
Sistema di trasporto	carro cingolato
Peso	23.600 kg

JOB STORIES

GRANO FINALE PREGIATO PER PROGETTI STRADALI IN SPAGNA

Due frantumatori per clienti storici: il classificatore ad aria offre nuove possibilità e aumenta la qualità del frantumato

Dopo che un RM80 era già in servizio da un po' di tempo, lo specialista della demolizione, del riciclaggio e del movimento terra ha preso un RM 90GO! completo di nastro di ricircolo brandeggiante idraulicamente e classificatore ad aria. Il classificatore ad aria soffia materiali leggeri come il polistirolo o il legno nel contenitore per ricavare un prodotto finale pulito di qualità ancora maggiore (0-32 mm).

RM 90GO! FRANTUMA GRANITO FRA LE PIÙ BELLE PISTE DA SCI A 2.650 M

5.000 m³ di materiale trattati in sole 4 settimane per realizzare un lago collettore naturale e una strada di accesso: l'efficienza incontra il rispetto per l'ambiente

Fra le piste di St. Moritz il frantumatore ad urto RM 90GO! ha trattato pietra granitica (400 mm ridotti a 30 -70 mm) per un ambizioso progetto civile. Grazie al lavoro di riciclaggio del frantumatore sono stati eliminati gli inquinanti viaggi dei camion su e giù dai pendii. Il cliente era entusiasta dall'ottimo supporto e dal facile trasporto del frantumatore sulle ripide strade montane.

“ESTREMAMENTE POTENTE”

„Un anno fa abbiamo ricevuto il nostro primo RM 90GO! È un macchinario ideale da noleggiare perché è incredibilmente versatile, semplice da utilizzare ed estremamente potente. Anche i clienti che non hanno mai lavorato con un frantumatore possono riciclare senza problemi e tagliare sui costi di smaltimento, con grandi benefici per l'ambiente. Fra qualche settimana arriva il nostro terzo frantumatore.”


Paul Fot, Proprietario



RM 100GO!

ESTREMAMENTE SILENZIOSO, ESTREMAMENTE FORTEFORTE

La macchina combina la tecnologia dei frantumatori a cono e a urto. Il vostro impianto per sabbie e graniglie, completamente mobile, permette un grado di frantumazione estremamente elevato, risparmiando una fase di frantumazione.

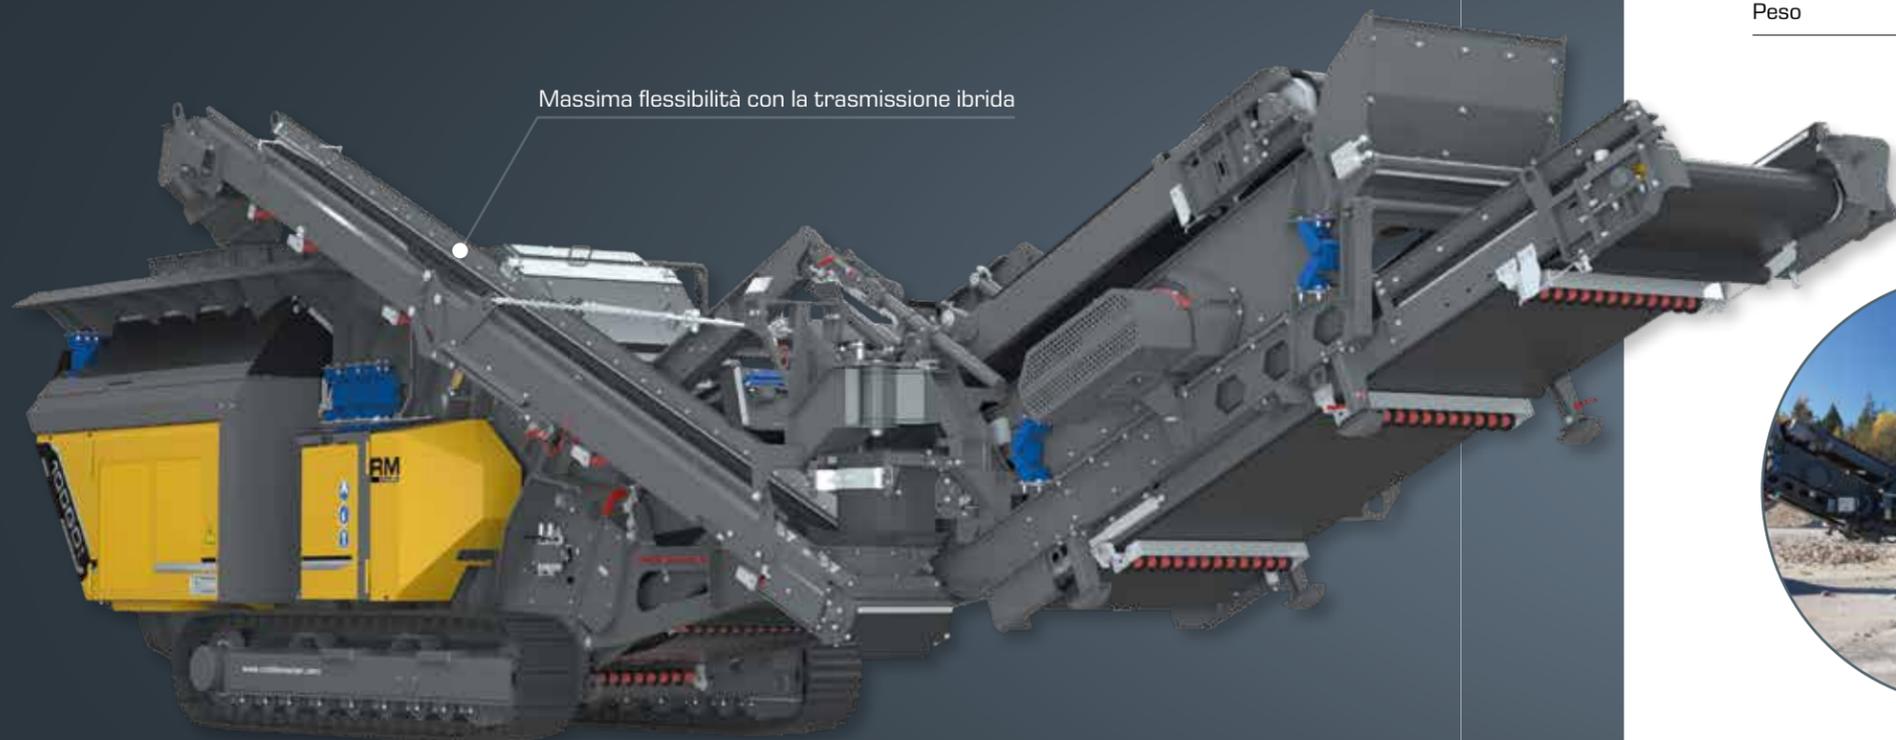

Massima flessibilità con la trasmissione ibrida

“STUDIATO ALLA
PERFEZIONE”

“Ogni aspetto dei frantumatori RM è stato perfettamente progettato e pensato. Dal semplice cambio dei martelli e le reti del vaglio alle varie impostazioni flessibili del frantumatore. L'RM 100GO! è stato progettato per padroneggiare perfettamente una cosa: il trattamento del materiale.”

Amanda Bright, CEO, Portland Road and Driveway, USA

DATI TECNICI

Capacità produttiva	fino a 250 t/h a seconda del materiale
Pezzzatura del materiale	lunghezza del bordo massima 750 mm
Apertura in entrata	950 x 700 mm
Unità di frantumazione	frantumatore a urto RM con 2 o 4 martelli, 3 diverse velocità rotore
Unità di consegna	canale vibrante asimmetrico da 3.3m ³ con 2 motorizzatori elettrici da 3,1 kW, altezza di carico 3.000 mm, lunghezza e larghezza utile del bordo di carico: 2.980 x 2.000 mm Sistema di controllo per l'alimentazione automatica del frantumatore in funzione del carico, Rivestimento antiusura in HARDOX 400
Nastro convogliatore principale (frantumato)	larghezza del nastro pieghevole 1.000 mm, ripiegabile idraulicamente per il trasporto altezza di scarico 3.350 mm
Sistema di trasporto	carro cingolato
Peso	29.000 kg



JOB STORIES

UN'IMPRESA FAMILIARE CRESCE CON RM: CI VUOLE UN SECONDO FRANTUMATORE

Il settore del riciclaggio è in crescita: RM 100GO! col classificatore ad aria lavora a pieno regime in Finlandia

Un RM 60 è già in funzione da parecchi anni, ma ora il parco macchine ha bisogno di rinforzi per far fronte a nuovi lavori e a nuove direttive ambientali: RM 100GO! entra in azione.

Il frantumatore ad alta potenzialità lavora nella cava e si sposta quando necessario su altri cantieri. Il partner RM Hansa-Maschinen di Pori offre all'impresa tutto il supporto per la frantumazione nei progetti di scavo e in miniera.



MESSICO: IL FRANTUMATORE A URTO RM SOSTITUISCE IL FRANTUMATORE COMBINATO A CONO E GANASCE

RM 100GO! frantuma basalto per la produzione di asfalto: Il frantumato cubico fa crescere gli ordini

Il cliente messicano produce in diversi cantieri materiale cubico pregiato di pezzatura 0-19 e 0-25 mm. Le richieste di mercato per la produzione di asfalto sono elevate, e ancora una volta la qualità e l'efficienza del RM 100GO! colpiscono nel segno. Il macchinario permette di tagliare sui costi di carburante, di manutenzione e trasporto, con grande risparmio generale.





DATI TECNICI

Capacità produttiva	fino a 350 t/h a seconda del materiale
Pezzatura del materiale	lunghezza del bordo massima 850 mm
Apertura in entrata	1.160 x 820 mm
Unità di frantumazione	frantumatore a urto RM con 2 o 4 martelli, 3 diverse velocità rotore
Unità di consegna	canale vibrante asimmetrico da 4m3 con 2 motovibratori elettrici da 3,1 kW, altezza di carico 3.170 mm, lunghezza e larghezza utile del bordo di carico: 3.100 x 2.200 mm Sistema di controllo per l'alimentazione automatica del frantumatore in funzione del carico, Rivestimento antiusura in HARDOX 450
Nastro convogliatore principale (frantumato)	larghezza del nastro pieghevole 1.200 mm, ripiegabile idraulicamente per il trasporto altezza di scarico 3.600 mm
Sistema di trasporto	carro cingolato
Peso	35.600 kg - 46.400 kg



SOLUZIONE VANTAGGIOSA



Con RM NEXT, il gruppo RM stabilisce ancora una volta nuovi standard nella semplicità di gestione. Come primo frantumatore con la filosofia NEXT, l'RM 120X combina la massima sicurezza alla massima prestazione e flessibilità. Grazie a RM Operations Assist e RM GO!SMART, il frantumatore interagisce con l'operatore, permettendogli di vedere tante cose già dalla cabina dell'escavatore. Il Performance Indicator consente inoltre la massima efficienza nel processo senza scendere dalla cabina.

“Grazie alla nuova generazione di frantumatori ibridi RM, l'impatto sul nostro ambiente continuerà ulteriormente a diminuire, come pure il costo/tonnellata. Questo ci permette di proporre ai nostri clienti soluzioni ancora più economiche.”

Julien Gagne
RME, France



RM 120X

SIMPLY CLEVER

Compatta e potente, l'ammiraglia si distingue per la sua sicurezza aumentata e la massima flessibilità. L'interazione tra l'operatore e il frantumatore permette la massima efficienza con il massimo massimo comfort. Gli operatori beneficiano inoltre del RM NEXT Lifetime Support.



1-2-3 GO!

ESTREMAMENTE SEMPLICE

I clienti si affidano da anni alla semplicità e alla facilità d'uso del principio GO!. Questo è un altro importante componente di RM NEXT. E nonostante le nuove estensioni, la gestione è semplice come al solito.



ESTREMAMENTE EFFICIENTE

L'utilizzo ottimale degli impianti RM combinato con un allestimento appropriato e l'analisi in tempo reale ottimizzano il rendimento, riducono i costi operativi e aumentano il fatturato.




ESTREMAMENTE SICURO

Grazie all'ampia interazione operatore-macchina, l'operatore non deve più recarsi nella zona di pericolo mentre la macchina è in funzione. Lo stato di salute e il carico della macchina sono visibili dalla cabina dell'escavatore.

RM V550GO!

TECNICA RIVOLUZIONARIA,
IDEALE PER LA PIETRA NATURALE

La macchina combina la tecnologia dei frantumatori a cono e a urto. Il vostro impianto per sabbie e graniglie, completamente mobile, permette un grado di frantumazione estremamente elevato, risparmiando una fase di frantumazione.

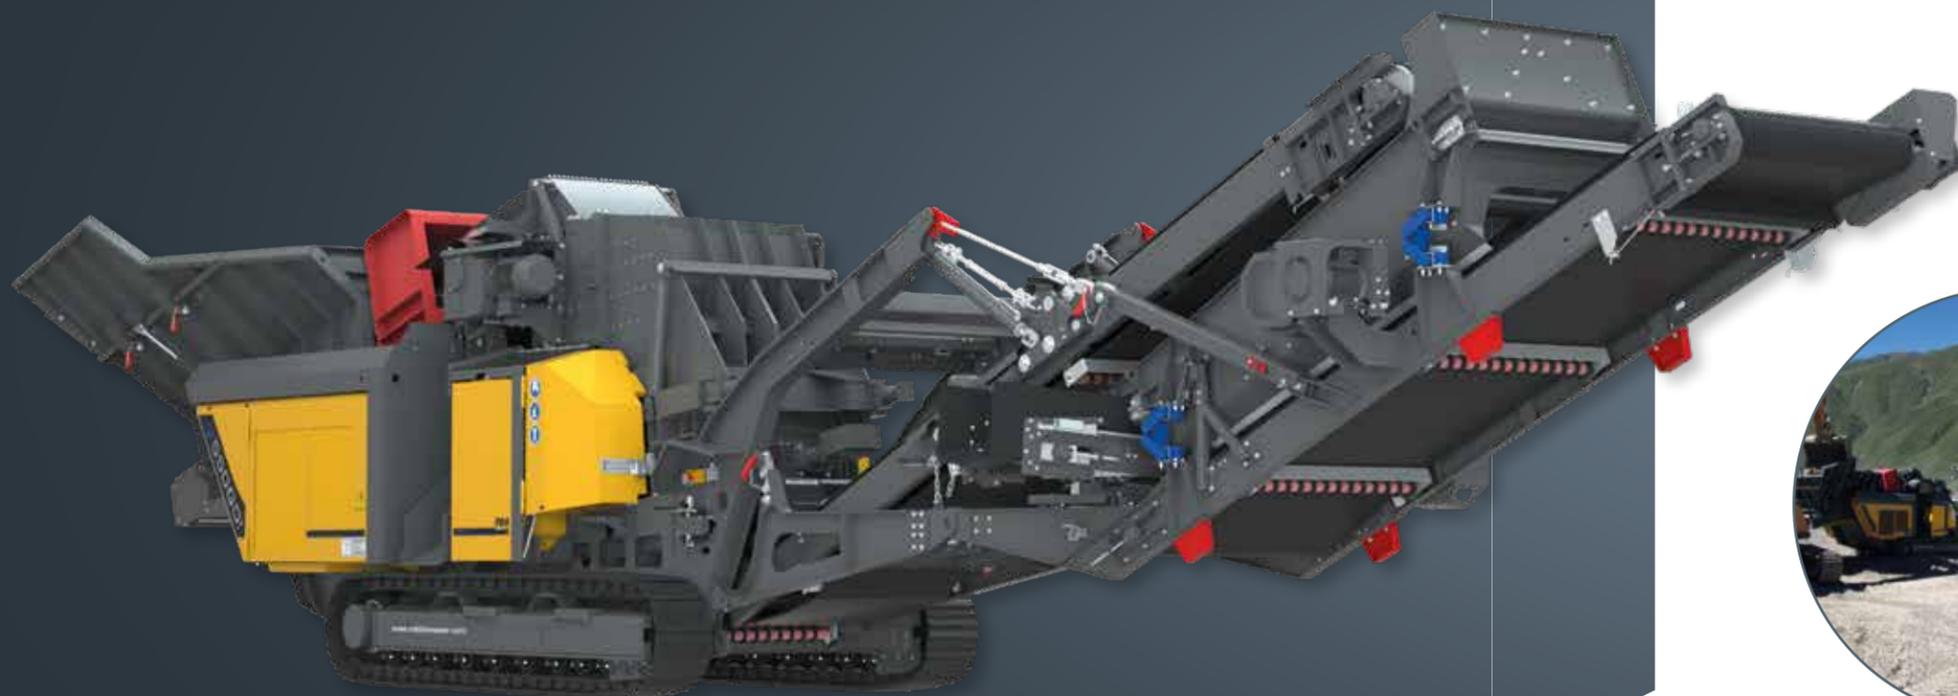

DATI TECNICI

Capacità produttiva	fino a 200 t/h a seconda del materiale
Pezzatura del materiale	diagonale fino a massimo 300 mm
Apertura in entrata	950 x 480 mm
Unità di frantumazione	frantumatore a urto con 2 o 4 martelli d'urto, velocità di rotazione regolabile fra 39,5-48 m/s, a seconda del materiale da processare e del grano finale da ottenere
Unità di consegna	Alimentatore a nastro con 5,5 m ³ e con motore a vite senza fine da 11 kW, altezza di carico 3.140 mm, lunghezza e larghezza utile di alimentazione: 2.900 x 3.500 mm, velocità del nastro regolabile in continuo Metal detector integrato per proteggere il frantumatore dall'ingresso indesiderato di ferro
Nastro convogliatore principale	larghezza del nastro pieghevole 1.000 mm, ripiegabile idraulicamente per il trasporto altezza di scarico 3.350 mm
Sistema di trasporto	carro cingolato
Peso	33.000 kg



Abbattimento polveri



Metal detector



Braccio cambio martelli



Gestione da radiocomando



RM EXCLUSIVE
Movimentazione e frantumazione in contemporanea



Illuminazione del vano motore



RM EXCLUSIVE
Formazione dal costruttore



RM EXCLUSIVE
Lifetime Support



JOB STORY

RM V550GO! TRATTARE A OLTRE 2.000 M SULLE CIME DELLE ANDE

Dagli smottamenti di terreno si ricava materiale per la rete ferroviaria: ottimo materiale minerario diventa massicciata ferroviaria

Le forti piogge ai piedi della catena montuosa della regione pluviale portano a continui smottamenti del terreno. Da qui il cliente tratta pietra ricca di quarzite con un RM V550GO! combinato a un vaglio RM MSC8500M per ottenere materiale finale di 30-60 mm. Al termine del progetto il frantumatore è entrato in azione per la produzione di sabbia. Una fantastica flessibilità che permette di adattare il macchinario a diversi compiti con estrema efficienza.

“OTTIMIZZATO ED EFFICIENTE”

“Con RM V550GO! la frazione di sabbia e la qualità del grano finale sono molto più alte rispetto a quanto ottenuto fino ad ora con altre combinazioni. RM V550GO! ottimizza al massimo il secondo e terzo stadio di frantumazione assicurando altissime performances. Il risultato è un materiale finale perfettamente cubico e un'alta percentuale di sabbia: per noi è un risultato ideale!”

Juan Carlos Fischer, proprietario, El Camino, Paraguay

COSA DICONO I CLIENTI



“SFRUTTARE IL PIENO POTENZIALE” con il service RM

„Da oltre 15 anni lavoriamo con i frantumatori RM perché sono facili da gestire e sono subito pronti per l'utilizzo. E poi sappiamo di poter contare sempre sul RM Lifetime Support. Grazie al service RM 24/7, ai corsi di formazione per i prodotti e al contatto sempre attivo con i nostri concessionari RM possiamo sfruttare al massimo il potenziale del nostro frantumatore.

Ramón Fitó, proprietario della Excavacions I Transports Fitó, S.L., Spagna



“NELL'ASSISTENZA” domina il settore

„Nell'assistenza RUBBLE MASTER domina il settore. Non capita spesso di ricevere delle parti di ricambio ordinate appena il giorno prima; con RM invece succede! In tutti i settori, dal servizio alla qualità, RM è sempre in chiaro vantaggio.”

Hannes Kutzer, Capo cantiere, Halbeisen & Prast KG, Austria



“UN'ASSISTENZA ECCELLENTE”

„RM si distingue per un'assistenza eccellente e per un'assoluta affidabilità.”

Slendy Katalina Diaz Méndez, Amministratrice, Construcción con Escombros SAS, Colombia



“WE ARE FAMILY”

“Da 14 anni siamo partner commerciali. Siamo leader nel settore, forti della nostra continua innovazione e dei nostri frantumatori mobili RM. La stretta collaborazione che abbiamo con RUBBLE MASTER è la stessa che abbiamo a nostra volta coi clienti. Se l'innovazione è il primo segreto del nostro successo, il secondo è sicuramente una solida collaborazione commerciale che ci permette di raggiungere i nostri obiettivi.”

Pascal Gosselin, Sales Manager della J. Y. Voghel Inc., Canada



SPEC2APP



UNO PER TUTTI E TUTTO

Chiunque può maneggiare i frantumatori RM. Il funzionamento semplice e intuitivo da parte di un solo operatore permette di risparmiare tempo per la formazione. Cambiare il campo di impiego non è un problema: le macchine sono progettate per essere molto facili da installare e adattare.

I martelli possono essere sostituiti in breve tempo, i vari rivestimenti e i singoli accessori si montano rapidamente. Questo rende il Compact Crushing possibile per una vasta gamma di applicazioni e materiali - dalla lavorazione del materiale di riciclaggio alla pietra naturale.

PROFITTO SICURO

- Sempre la soluzione ottimale per le vostre esigenze
- Sempre pronto all'azione - anche in luoghi difficili
- in condizioni esterne estreme
- Massima flessibilità anche per l'adattamento alle esigenze del cliente
- Eccellente qualità finale del grano in ogni applicazione, supportata da da tre diverse velocità del rotore
- Facilità di utilizzo e manutenzione sempre costanti con una gestione ottimale delle parti di ricambio

RM XSMART

GESTIONE DEL PARCO MACCHINE, MONITORAGGIO DELLE CONDIZIONI E APP IN UNO



In previsione di come potranno essere i cantieri futuri, RM XSMART è già pronta ad integrare nuove tecnologie. Controllo remoto online, treni macchine connessi in rete, macchinari che lavorano in modo autonomo. La visione di insieme centralizzata di tutti i vostri impianti RM è un solido vantaggio: potete tenere d'occhio tutti i dati importanti per la programmazione dei macchinari - sempre e ovunque.

» RM XSMART MONITORAGGIO DELLE CONDIZIONI

Rendere disponibili i dati dei macchinari in modo veloce e preciso è un requisito fondamentale sia per la fatturazione ai clienti nel settore del noleggio, sia per espletare a diversi controlli richiesti dalla legge. Chi non ricorda il noioso inserimento manuale dei dati nel logbook dei macchinari o le ore spese su codici di riferimento o sulla registrazione telefonica delle ore di funzionamento... Godetevi finalmente la sicurezza di sapere che tutti i vostri dati sono sempre a portata di mano. E se il frantumatore resta temporaneamente disconnesso dalla rete, i dati sono comunque memorizzati e subito forniti per un'affidabile visione d'insieme.

» RM XSMART APP

Finora, parte della routine di lavoro dei macchinisti prevedeva una lunga e noiosa documentazione manuale. Per valutare le prestazioni dei macchinari bisognava affidarsi moltissimo alla propria esperienza, e in caso di avaria l'operatore doveva consultare il manuale, abbandonare la cabina dell'escavatore e controllare direttamente sul macchinario, per capire come risolvere un guasto. Tenete sott'occhio tutti i dati necessari per un funzionamento efficiente e proficuo, e integrate i dati di pesatura trasmessi dei trasportatori di scarico.

» RM XSMART GESTIONE DEL PARCO MACCHINE

Spesso, il lavoro quotidiano dei gestori dei parchi noleggio, dei responsabili di officine e dei proprietari dei macchinari prevede un grande dispendio di tempo e risorse per tenere traccia dei macchinari, inserendo miriadi di dati in lunghe tabelle Excel in modo da monitorare costantemente lo stato e la disponibilità attuali dei macchinari. Questo significa un grande dispendio di tempo e la perdita di visione uniforme dell'insieme, in quanto mancano molte informazioni di base centralizzate. Grazie al sistema di gestione del parco macchine avrete più tempo i vostri progetti

» PIÙ TEMPO PER I VOSTRI PROGETTI

Ogni noiosa ricerca sulla disponibilità di un macchinario o dover sfogliare una documentazione elaborata è una perdita di tempo e soldi. RM XSMART fa tutto questo per voi, e vi lascia più tempo per pensare ai prossimi progetti.



RM XSMART
RUBBLEMASTER.COM



Welcome! to our world



[RUBBLEMASTER.COM](https://www.rubblemaster.com)

RUBBLE MASTER HMH GmbH
Im Südpark 196, AT 4030 Linz, AUSTRIA
Tel: +43 732 - 73 71 17 - 0
Fax: +43 732 - 73 71 17 - 101
E-Mail: sales@rubblemaster.com
WEB: RUBBLEMASTER.COM

